



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010





Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.



Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98


Características técnicas

Corrente	Ver variações no site
Número de polos	2 e 4 polos
Máxima tensão de utilização	500Vcc e 1000Vcc
Corrente de ruptura	4000A
Norma de referência	IEC60898-1
Montagem	Trilho DIN 35mm
Curva de proteção	C
Tempo de ação	10ms
Temperatura ambiente de trabalho	-5° até + 40°
Classe de proteção fechado	IP20
Vida elétrica	Maior que 8000 vezes
Vida mecânica	Maior que 20000 vezes
Torque máximo dos terminais	3,5Nm

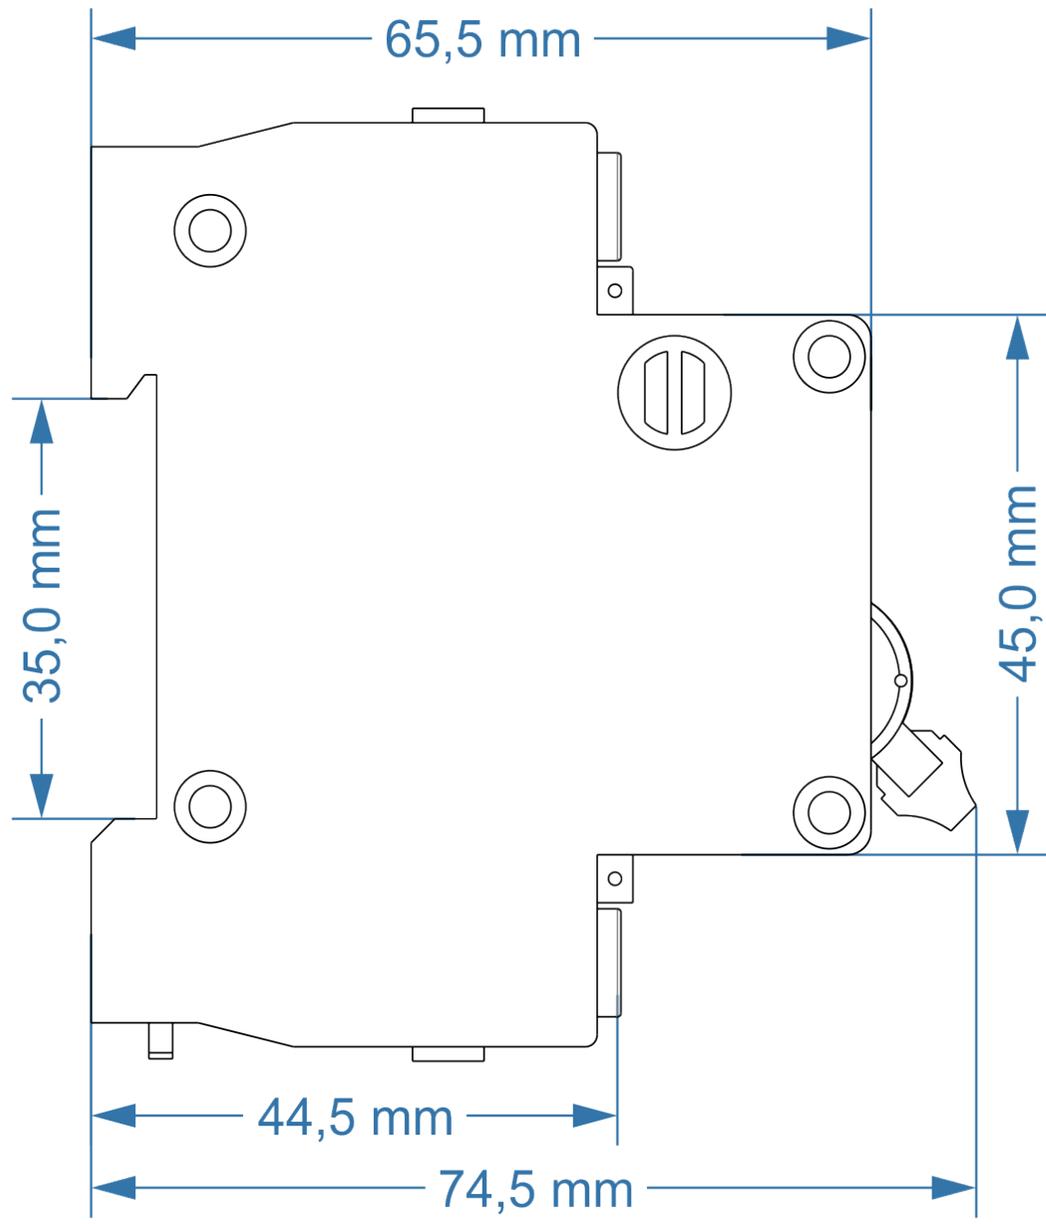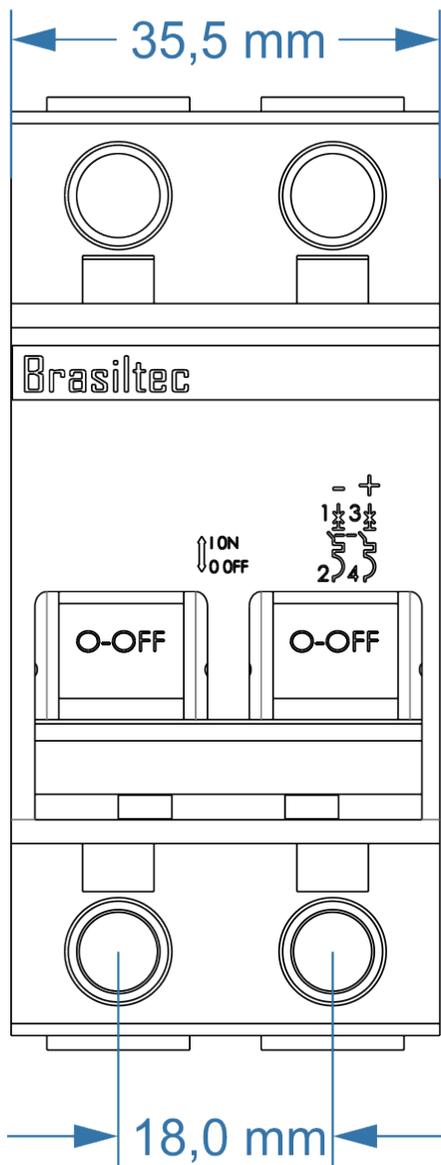


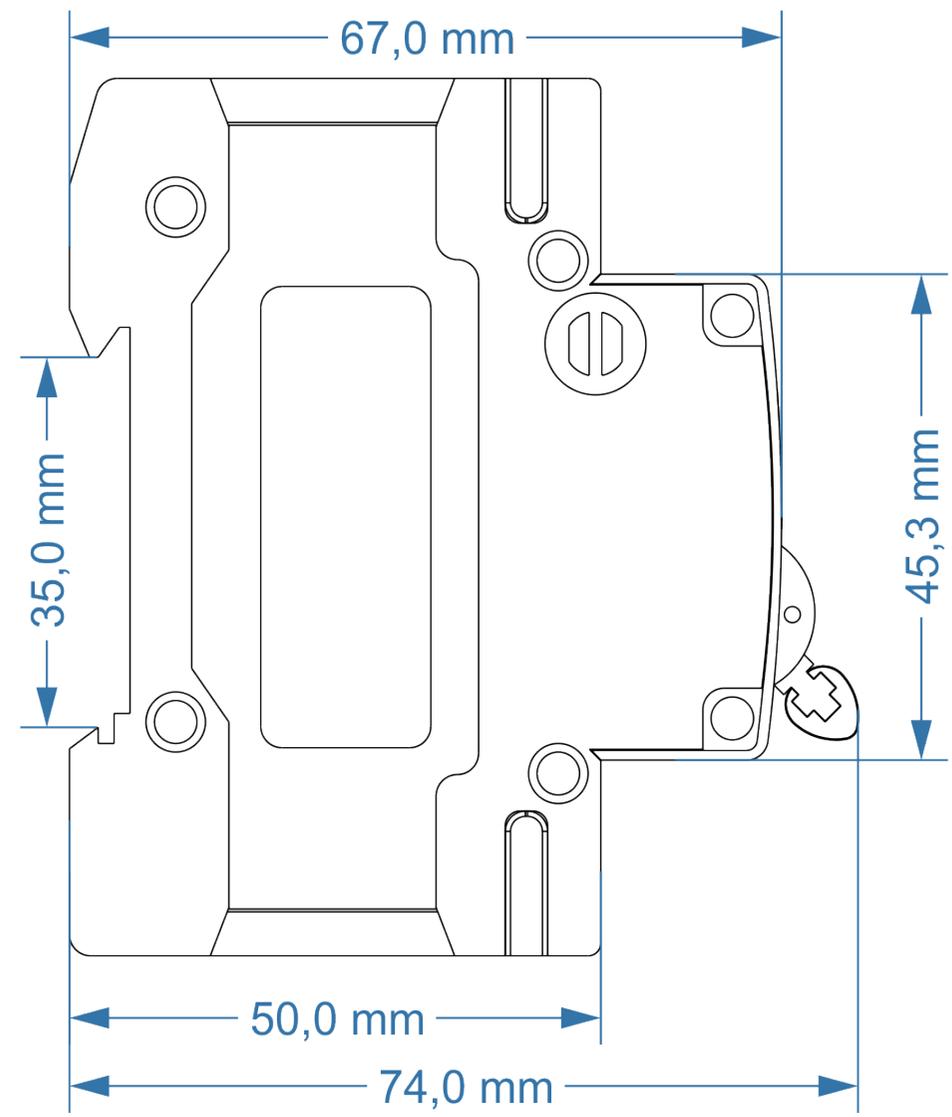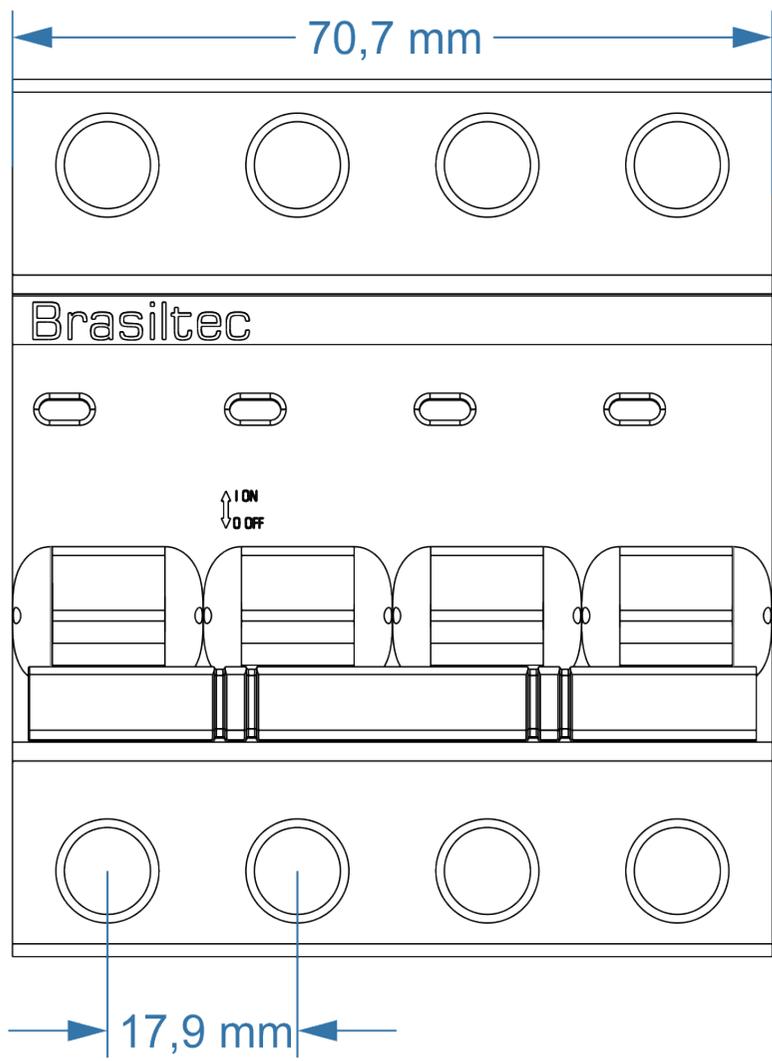

MODELO 2 POLOS

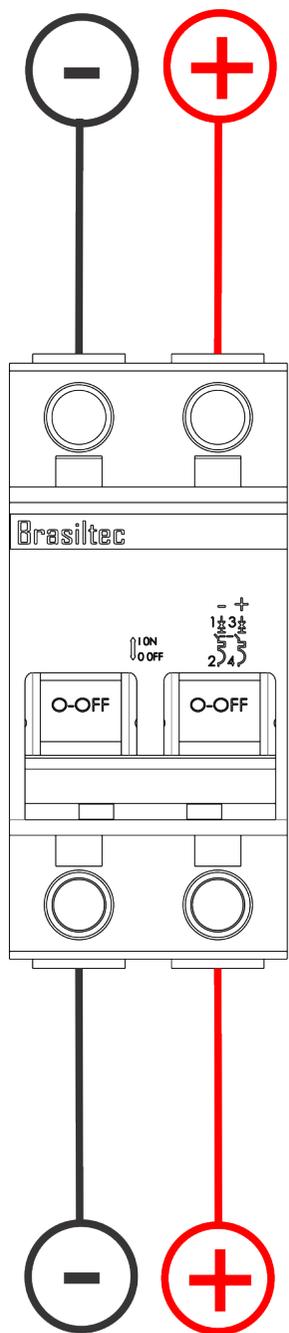

MODELO 4 POLOS

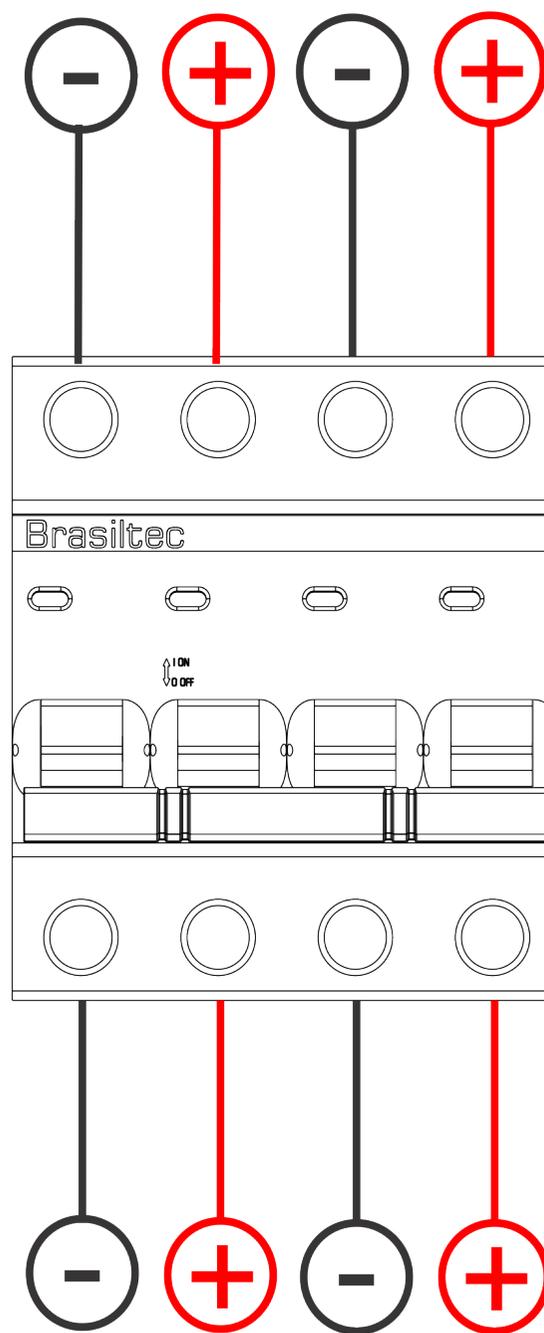

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo. Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

Elétrica

Brasiltec