



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010



Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.

Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98


Características técnicas

Alimentação	6-36Vcc
Corrente máxima	300mA
Contatos	NA+NF
Comprimento do cabo	2m
Material do corpo	Plástico PBT
Temperatura de trabalho	-15°C até 70°C
Grau de proteção	IP67
Materiais detectáveis	Opacos
Altitude máxima	2000m
Ajuste de sensibilidade	Não

Sensor	Distância sensora
C2S-901572901	4mm
C2S-901573901	4mm
C2S-901573001	8mm
C2S-901574001	8mm
C2S-901573101	15mm
C2S-901574101	15mm


Dimensões

Códigos:
1572901
1573901

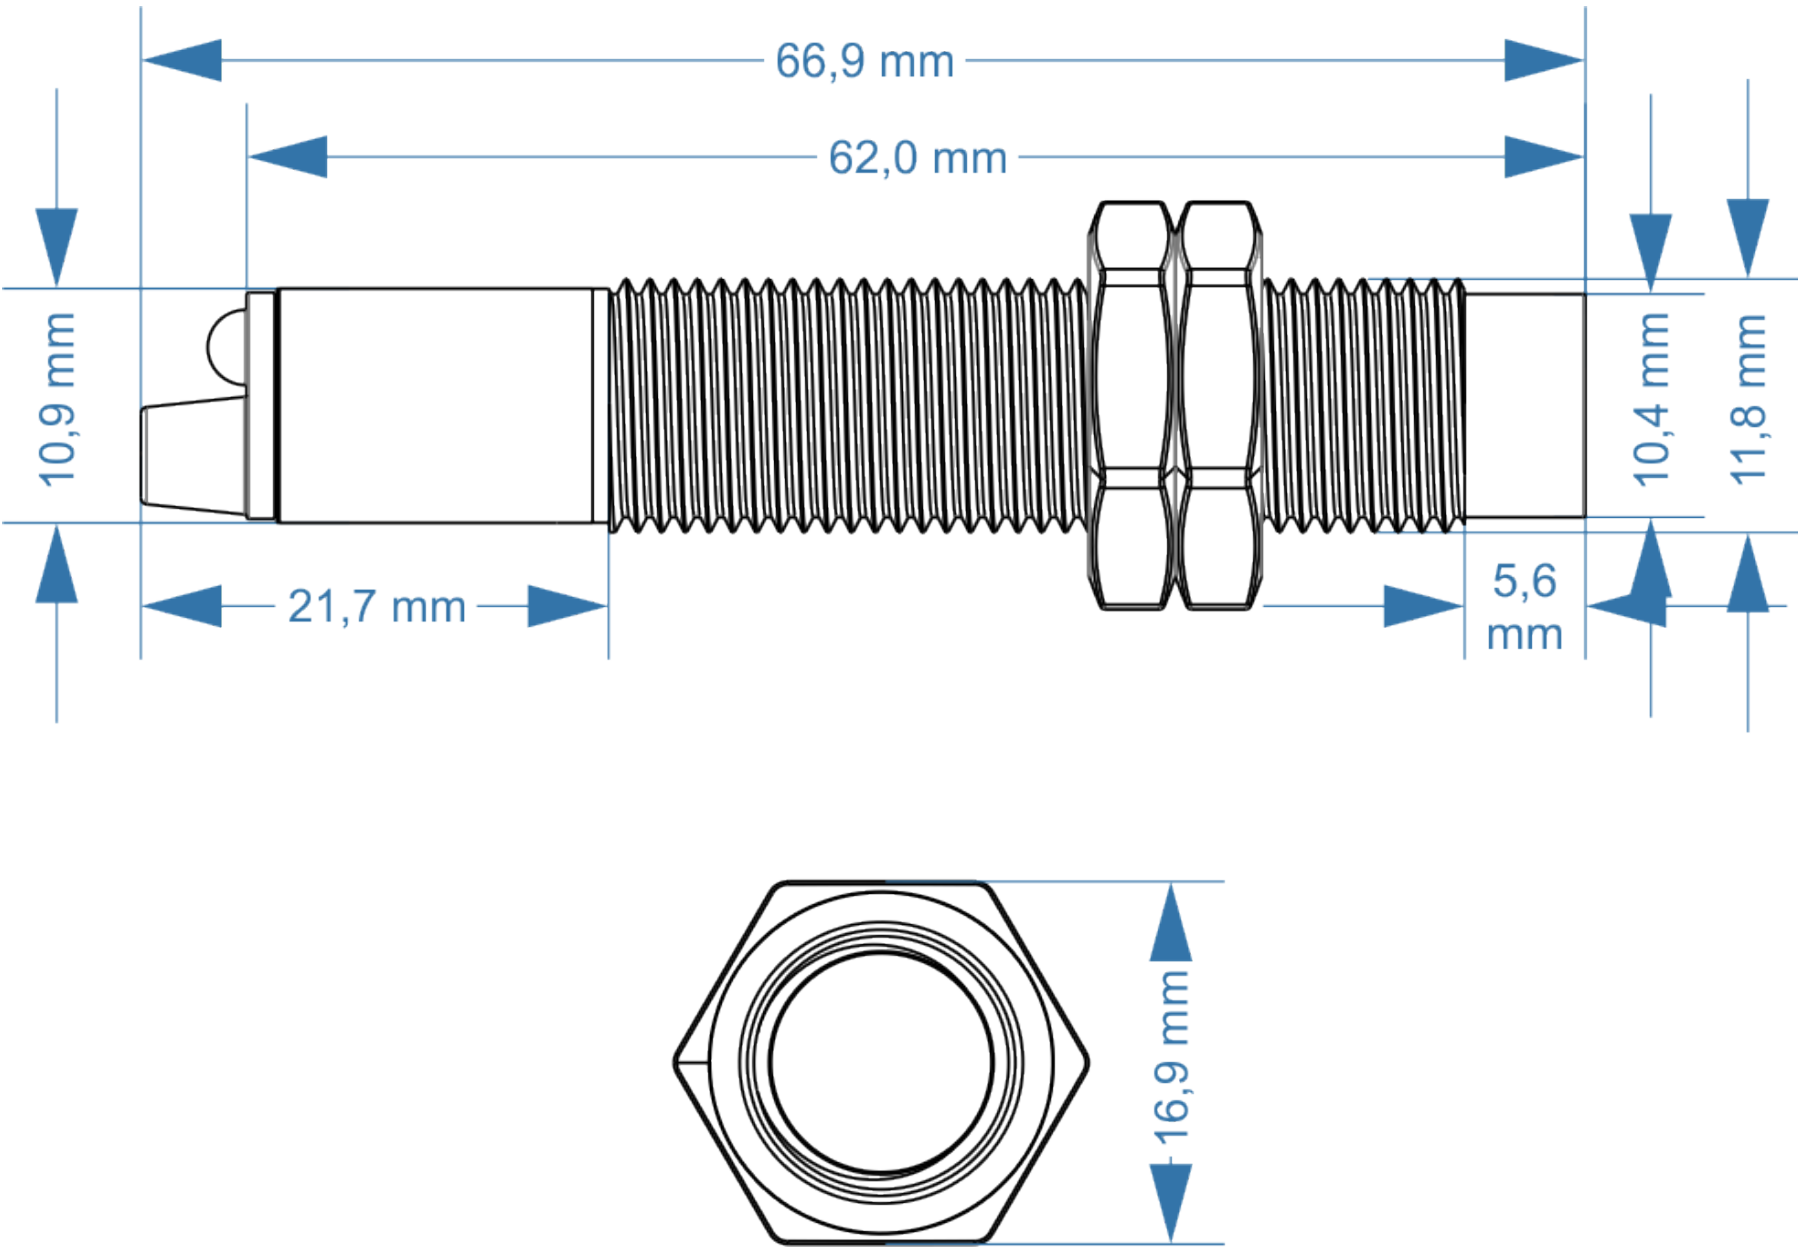



Dimensões

Códigos:
1573001
1574001

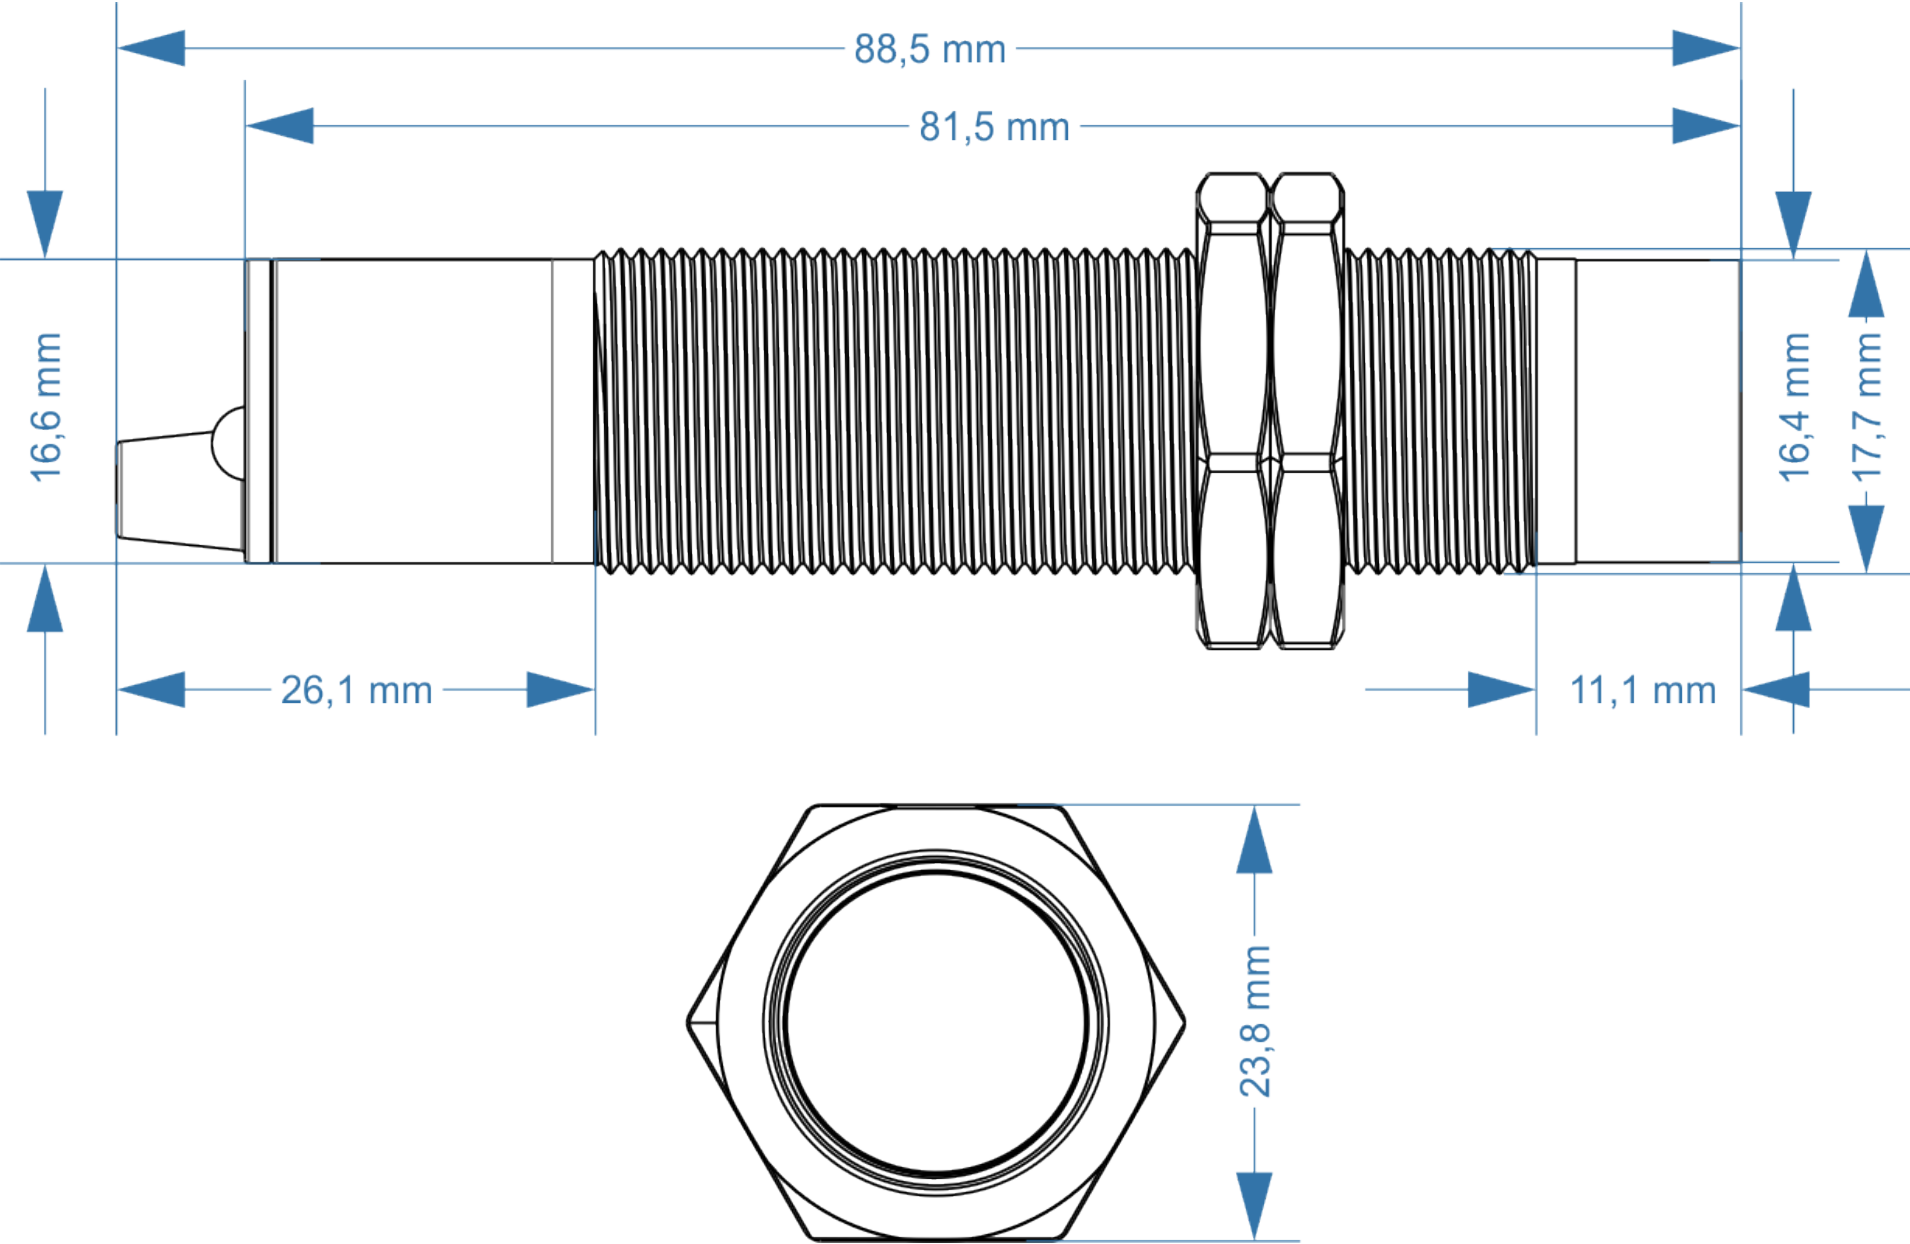

Dimensões

Códigos:
1573101
1574101

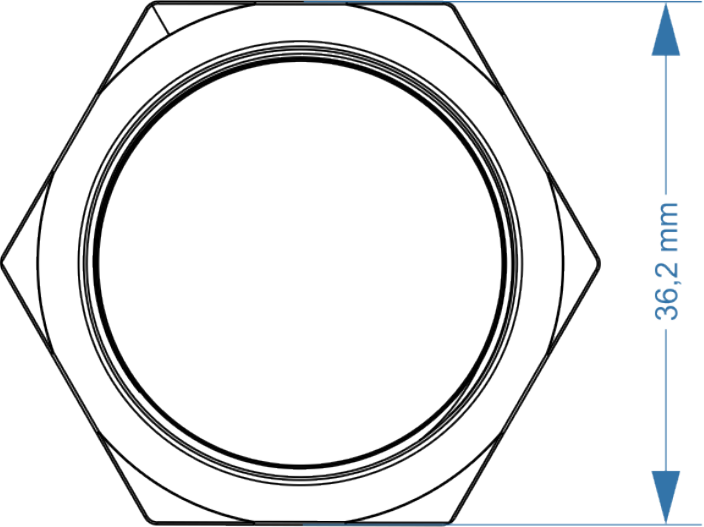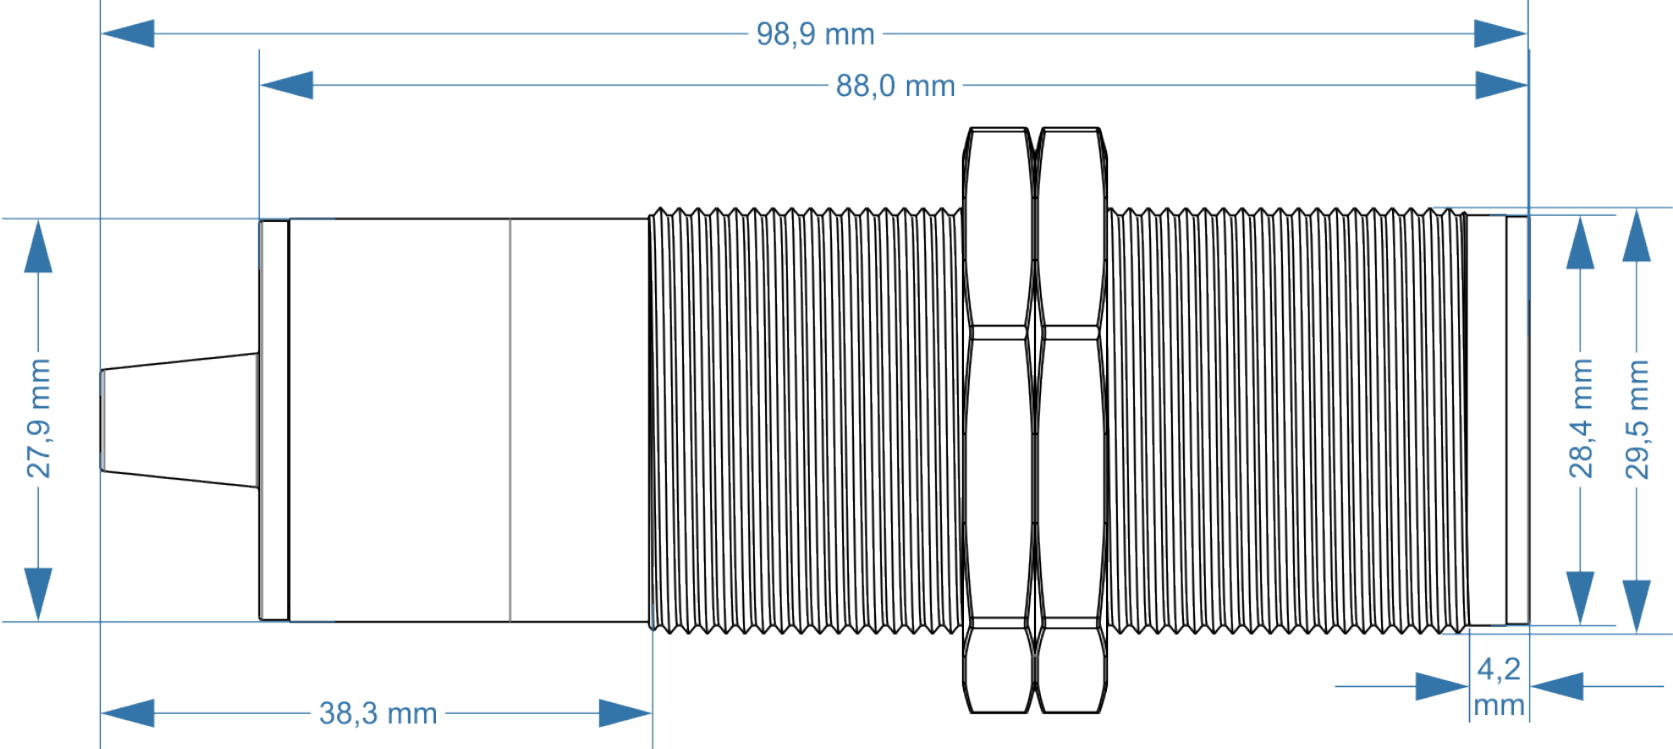

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.
Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

