



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010



Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.

Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98

Características técnicas

Potência dos leds	2W
Potência buzzer	2W (Buzzer somente no modelo C2S-901649101)
Frequência do pisca	60 por minuto
Altura sonora do buzzer	>100dB (30cm de distância) (Buzzer somente no modelo C2S-901649101)
Proteção IP	Modelo sem buzzer IP54
	Modelo com buzzer IP44
Material da capa superior	Polycarbonato
Material da base	Nylon
Certificado	CE
Temperatura de trabalho	-25~55°C
Temperatura de armazenamento	-30~70°C
Umidade	<98%
Altitude máxima	<2000m
Grau de poluição	III
Categoria de instalação	III


Esquema de ligação

Código:
1648701
1649001
1648601



Esquema de ligação

Código:
1648801
1648901
1649101

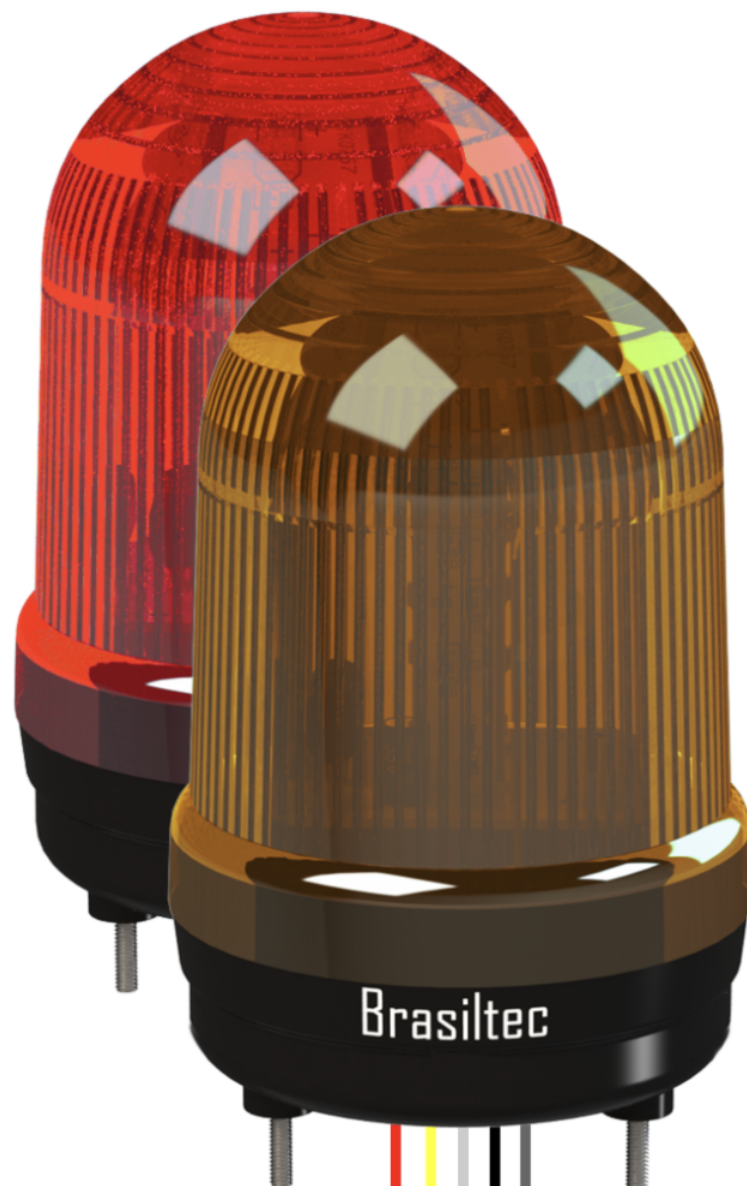

Caso seu modelo tiver apenas 2 fio pretos, abra a tampa e feche o jumper de acordo com a tensão que necessita. Por padrão vai fechado para 220vca.

COMUM
ALIMENTAÇÃO

12Vcc/ca

24Vcc/ca

110Vca

220Vca

FIO CINZA

FIO PRETO

FIO BRANCO



FIO AMARELO

FIO VERMELHO





Dimensões

Códigos:
1648801
1648901
1648701
1649001
1648601
1649101

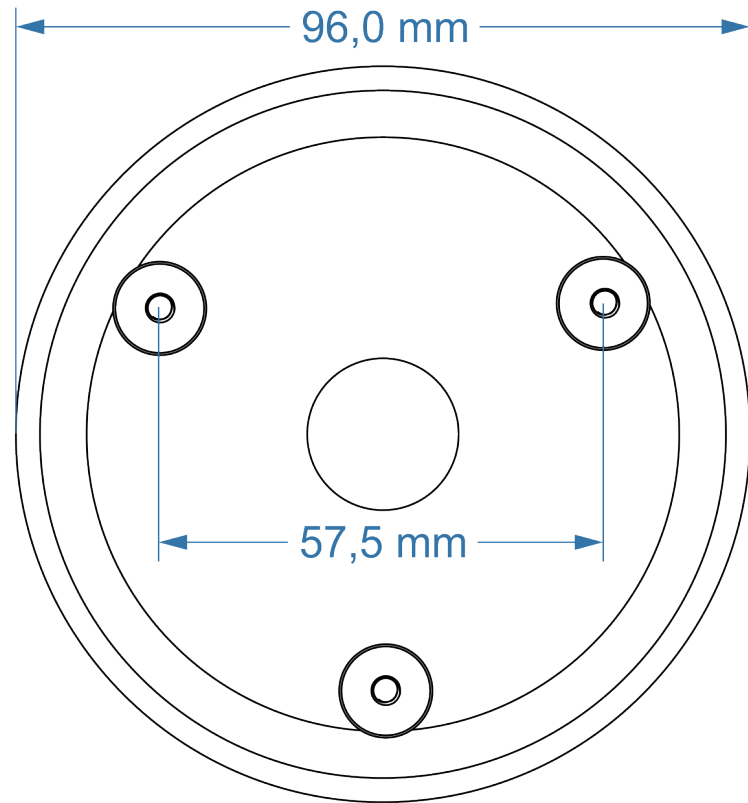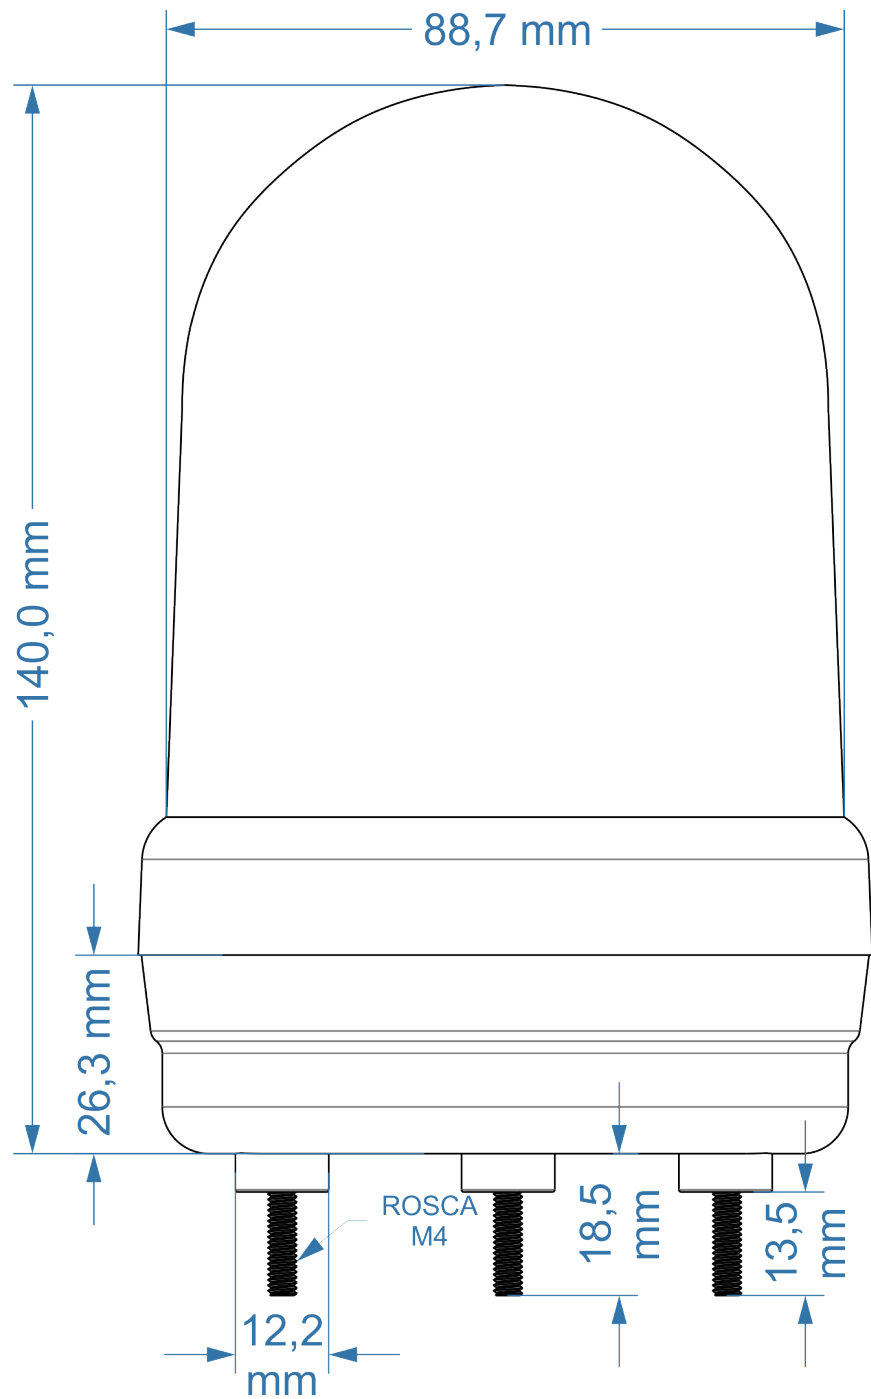


Dimensões

Código:
1649201

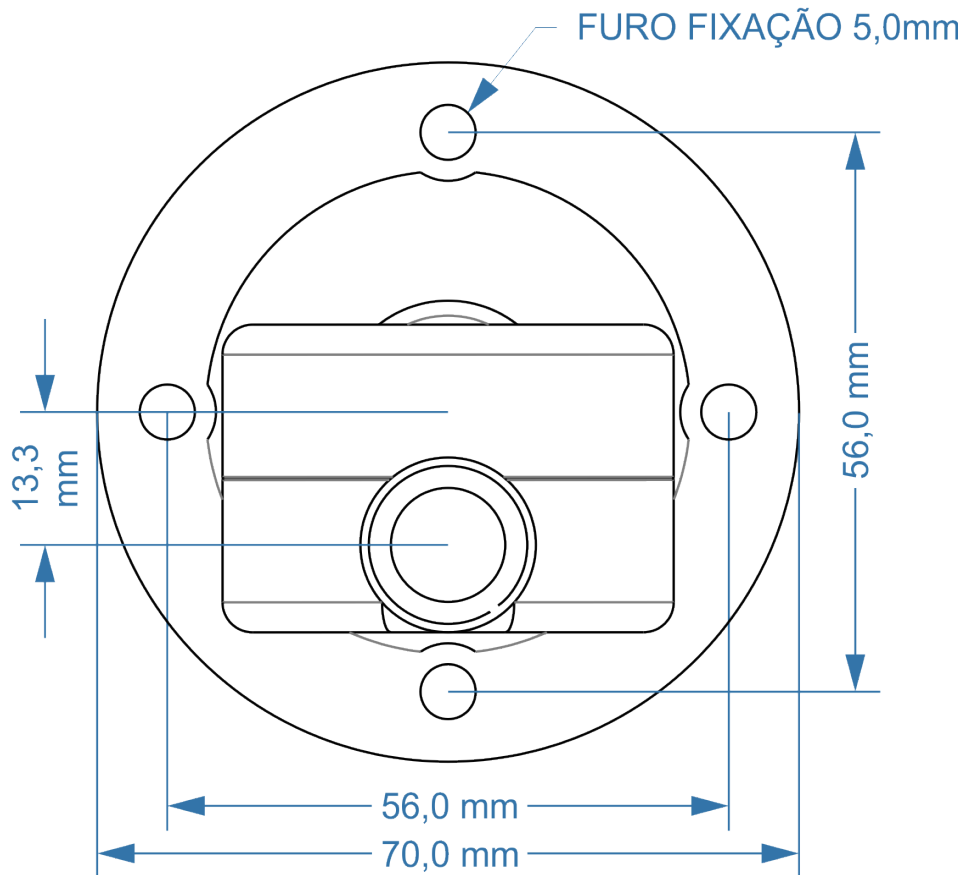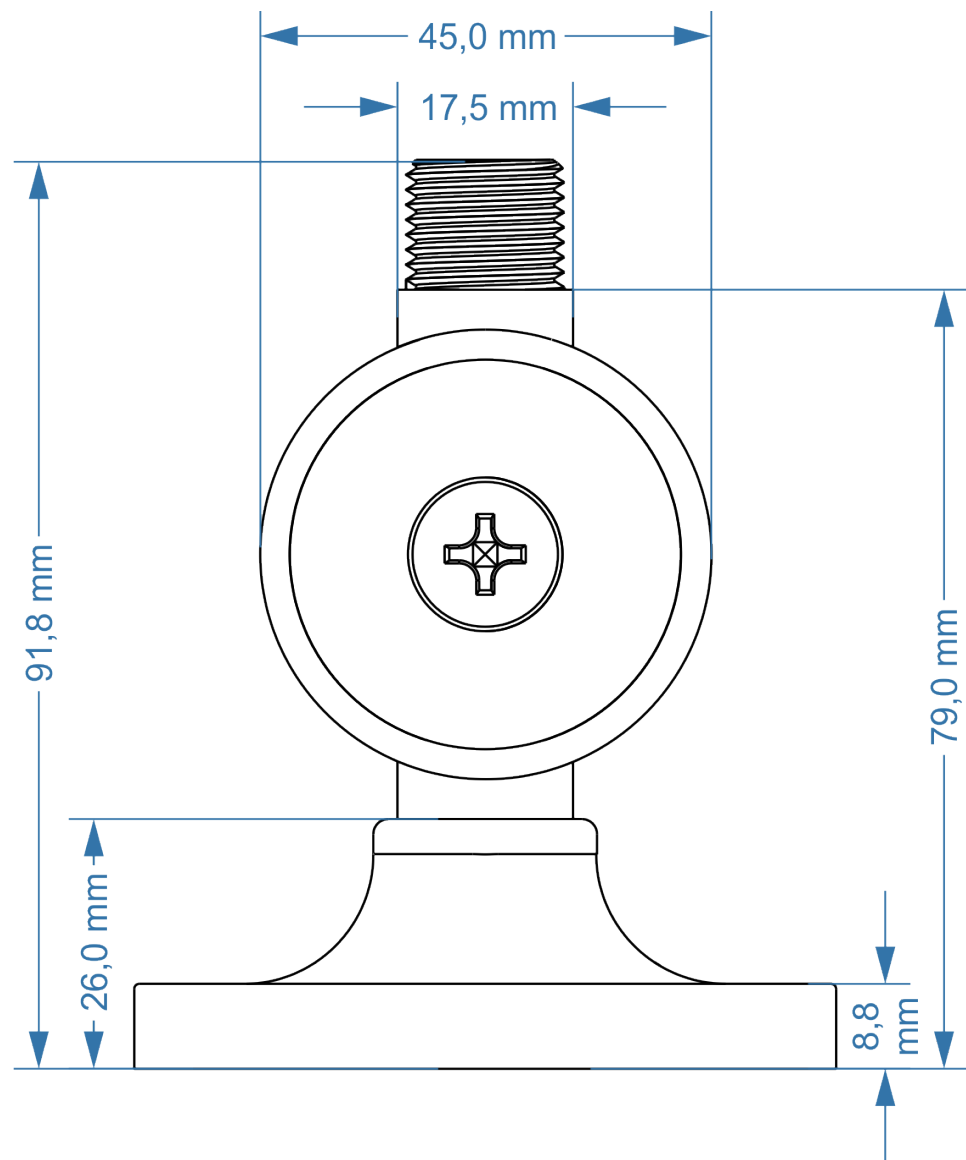

Dimensões

Código:
1649301

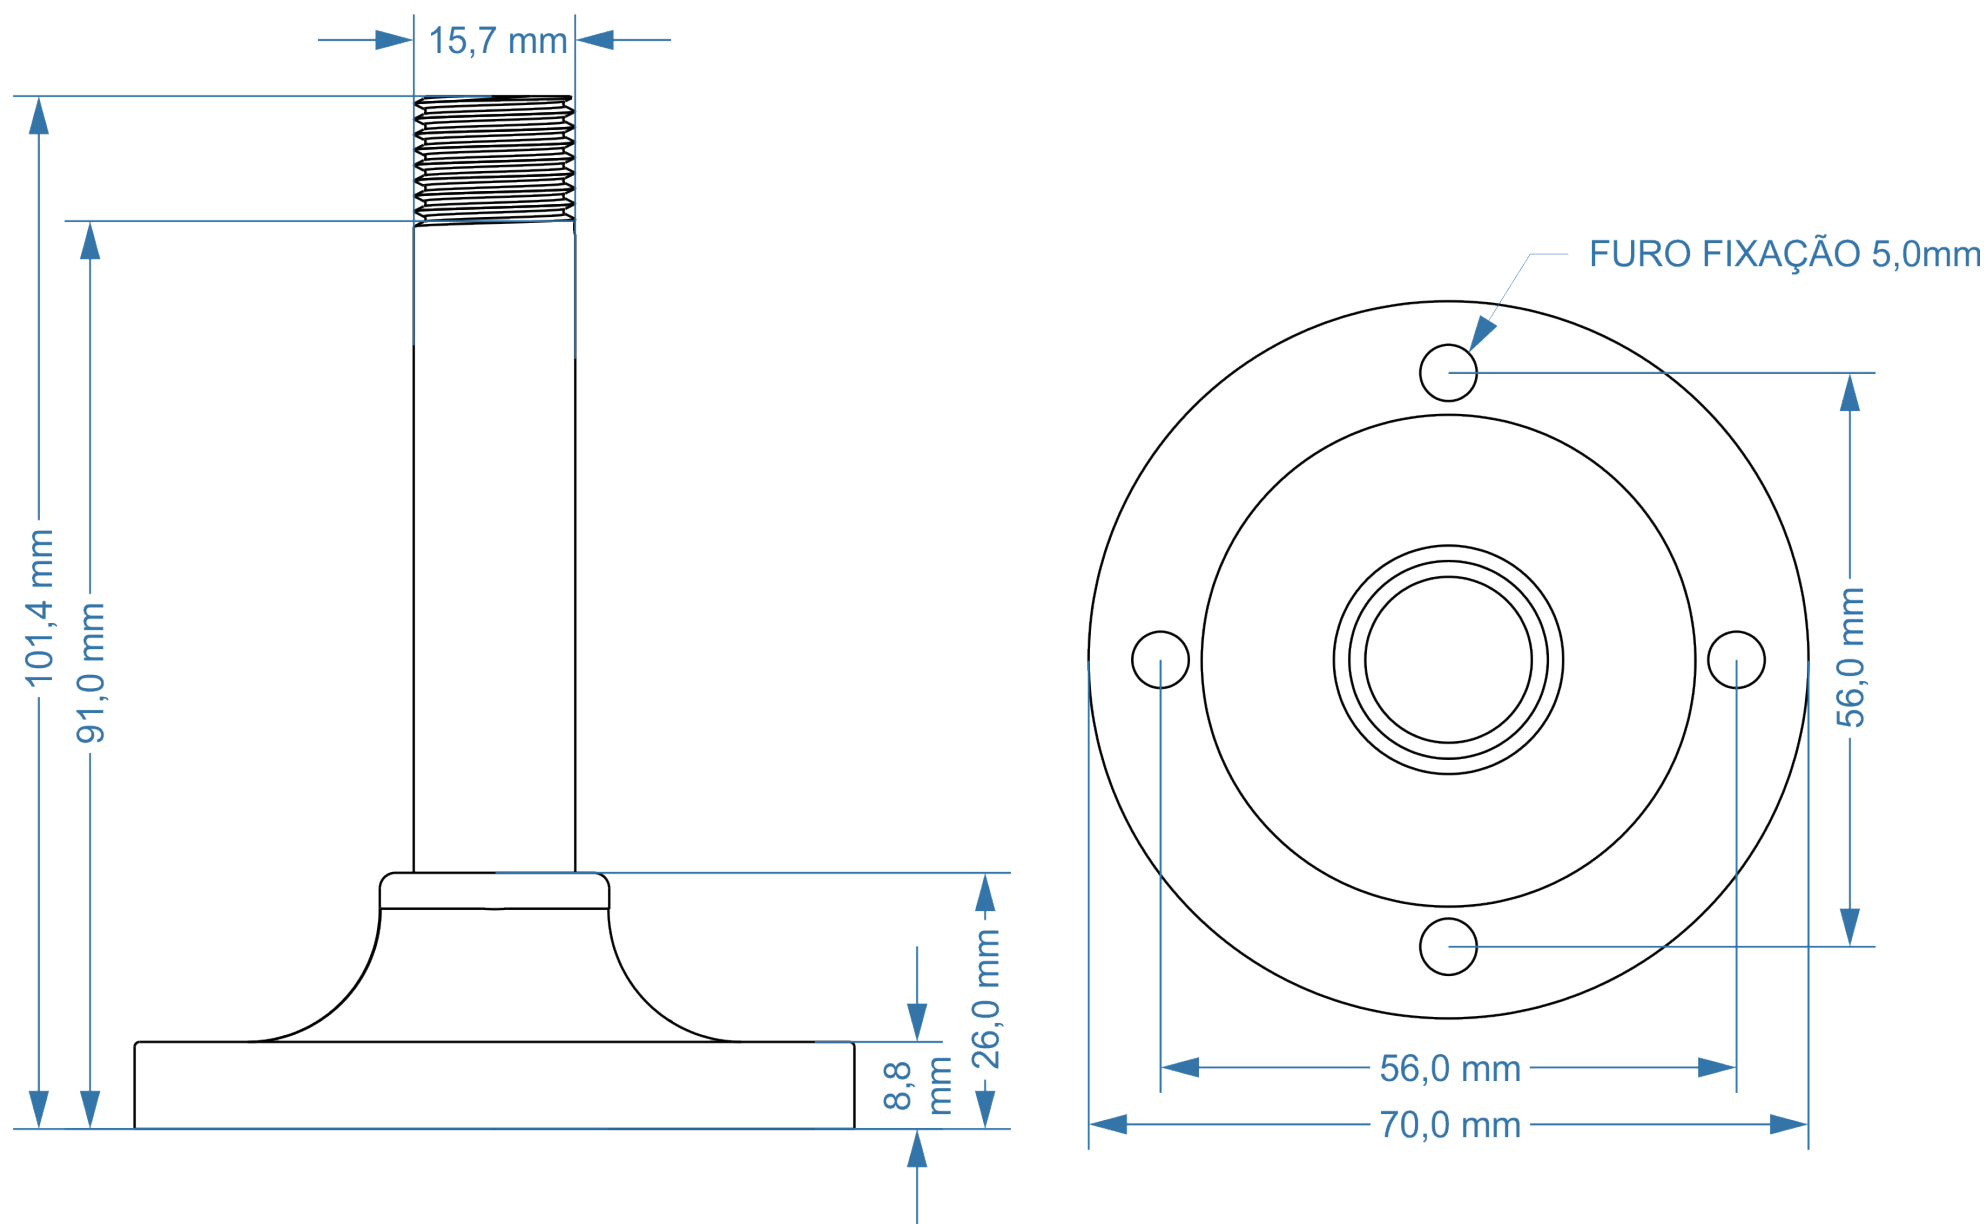

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.
Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

