



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br
+55 (47) 3525-4790
+55 (47) 3521-0448
+55 (47) 99973-5737
+55 (47) 99988-0010

Elétrica

Brasiltec

Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.

Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constintuição nacional.



De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98

Características técnicas


Alimentação	Modelos 24Vcc ou 220Vca
Contato de saída	1 instantâneo (NA/C/NF) e 1 temporizado (NA/C/NF)
Corrente máxima do contato	5A para carga não indutiva
Tipo de ajuste de tempo	Por potenciômetro
Vida elétrica	100.000 ciclos
Vida mecânica	200.000 ciclos
Resistência de isolamento	100M ohms (500Vcc)
Classe de proteção	1500 VCA
Temperatura de trabalho	-10 ~ +50 °C
Grau de proteção	IP20

CONTATO TEMPORIZADO

CONTATO INSTANTÂNEO

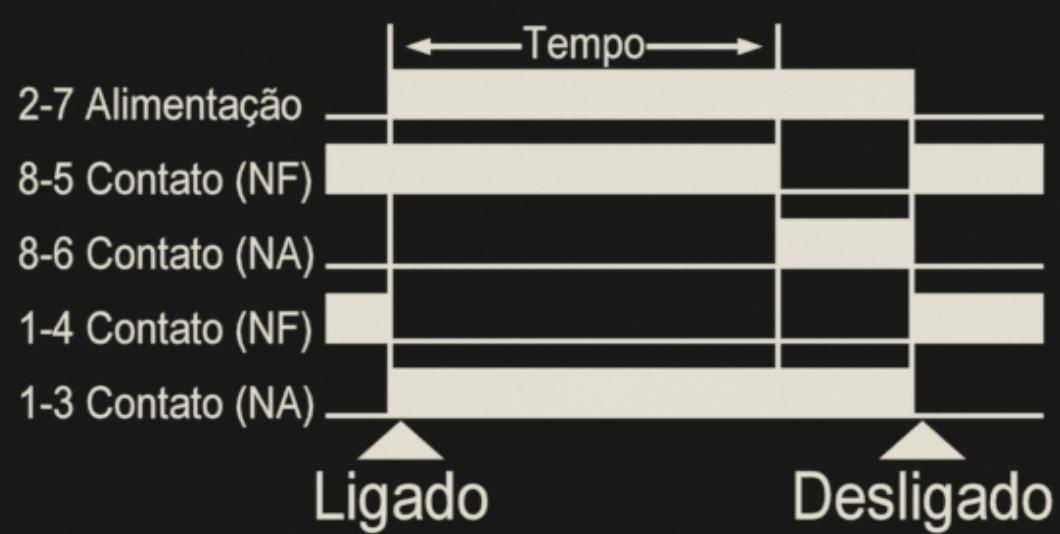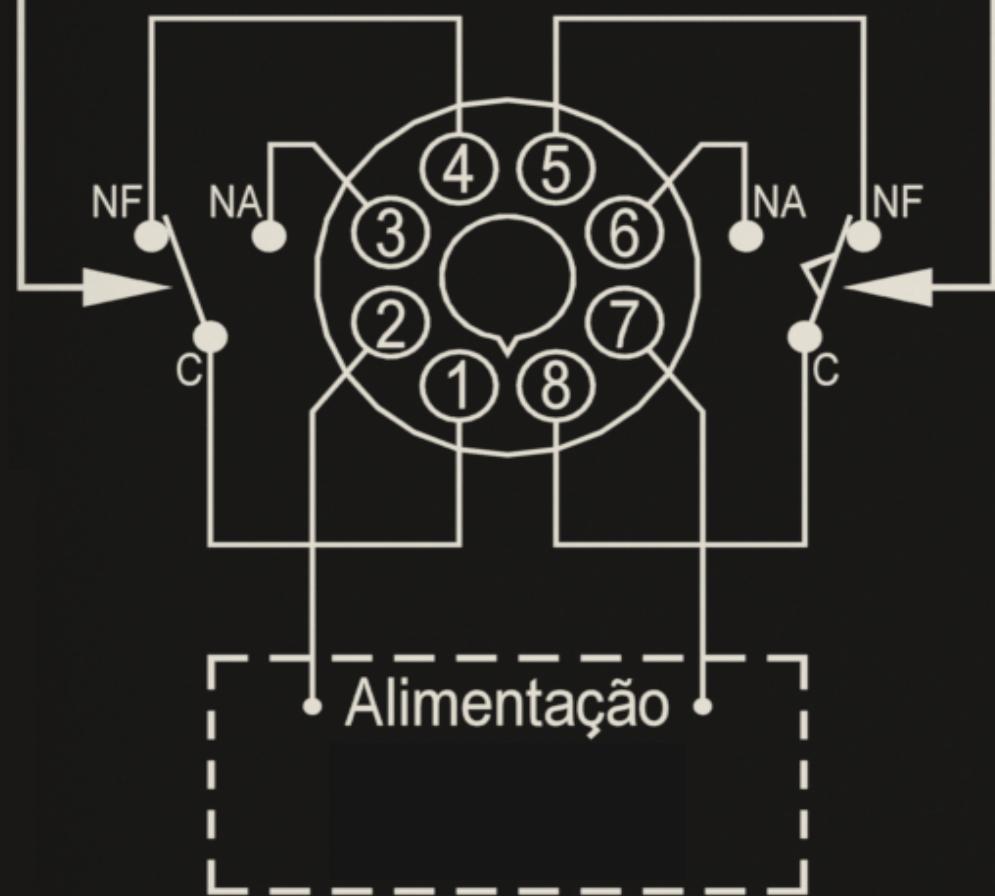

Dimensões

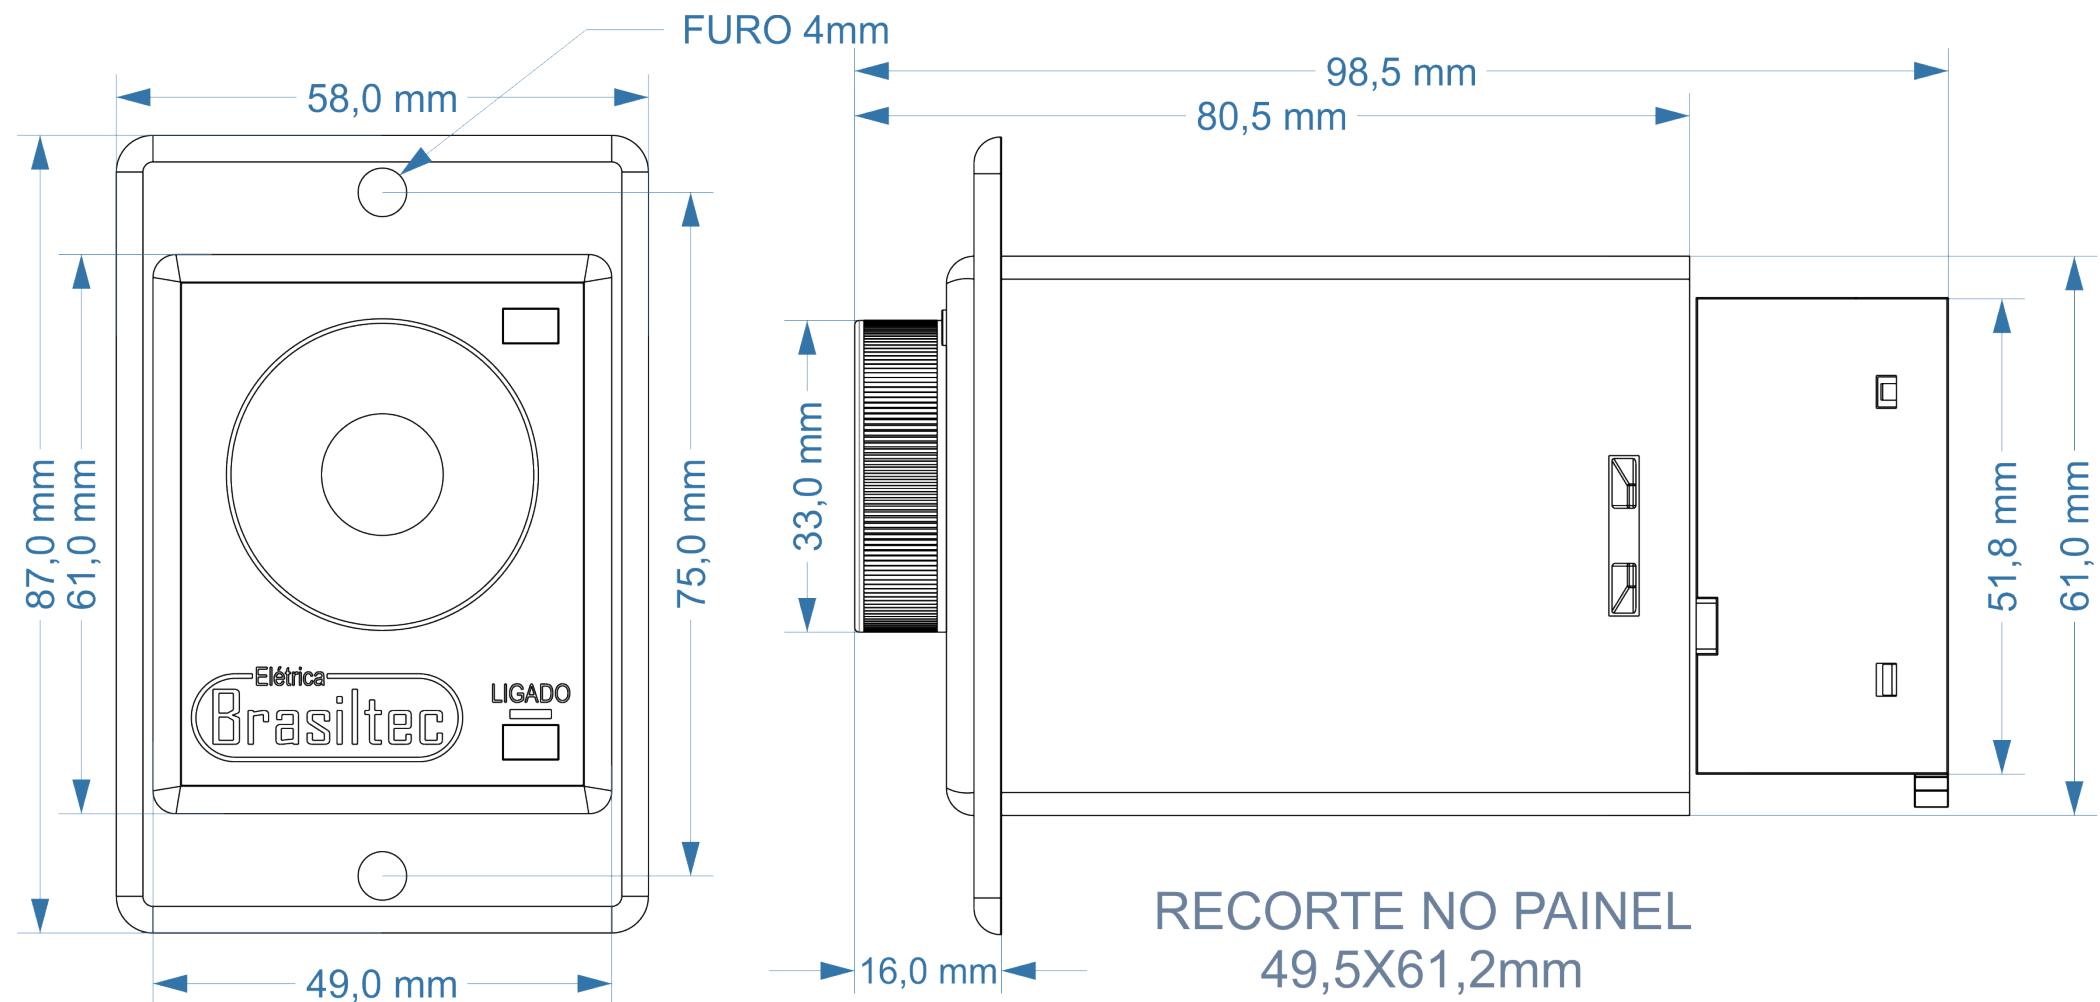

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.
Para conhecer nosso portifólio, consulte-nos.

