



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010





Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.


Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.


De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98



Características

Tensão máxima	380Vca
Corrente Máxima de Comutação	5A em 250Vca
Temperatura de trabalho	-20 a 50°C
Grau de proteção	IP65
Vida útil elétrica	1 milhão de ciclos
Vida útil mecânica	500 mil ciclos mecânicos
Suporta adicionar contatos?	Não
Norma de construção	IEC/EN 60947-5-1

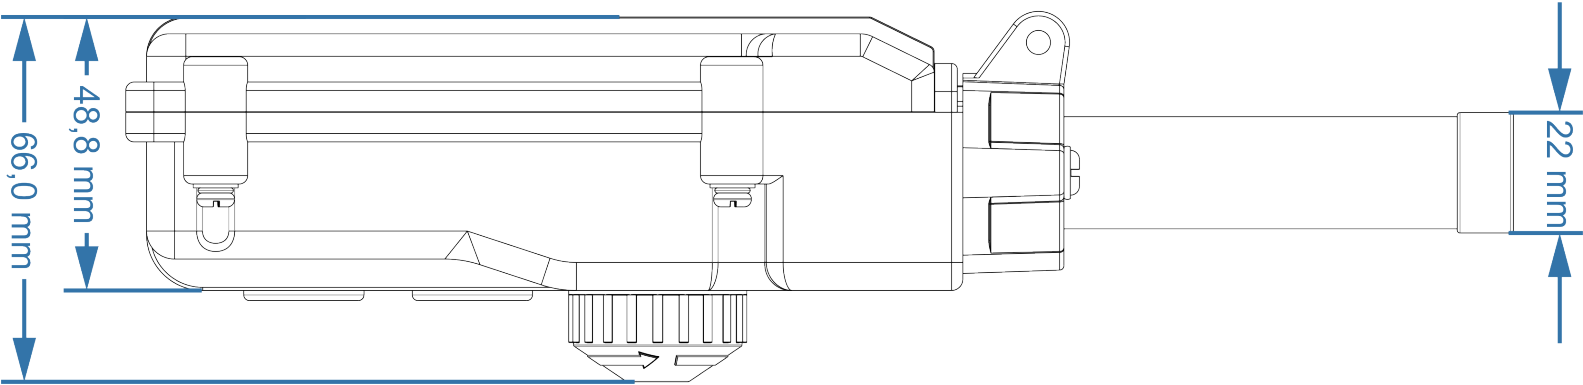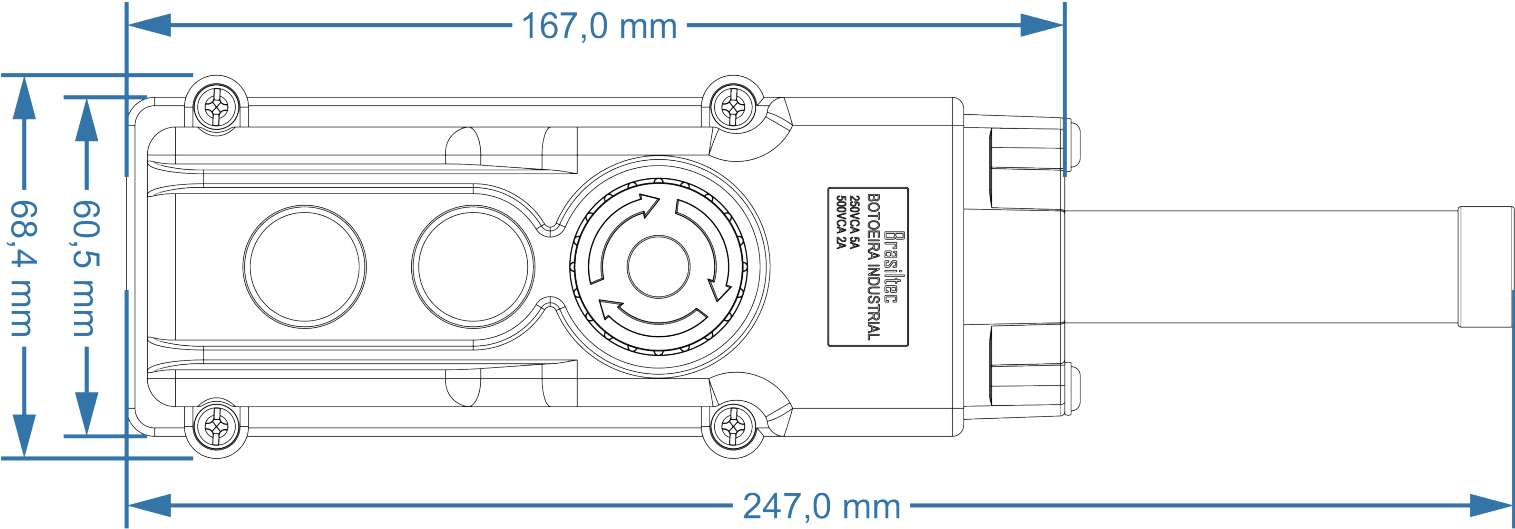

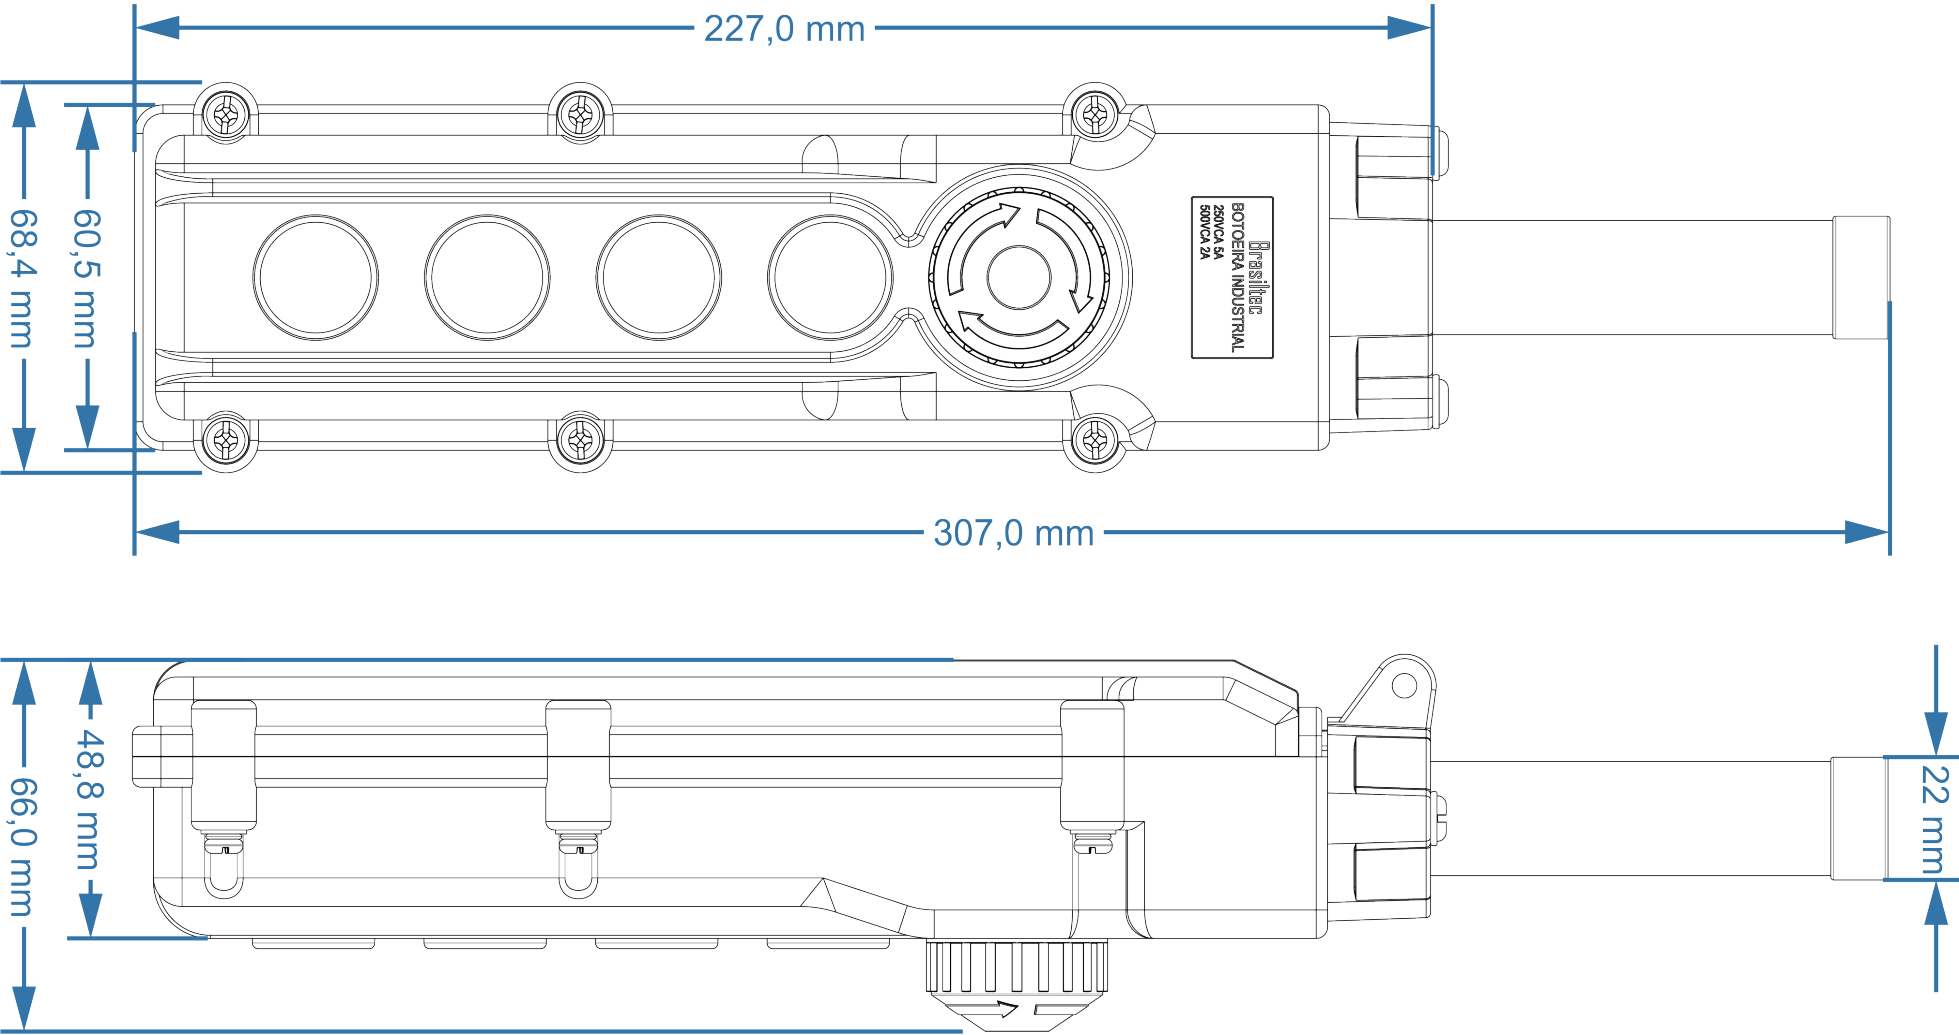

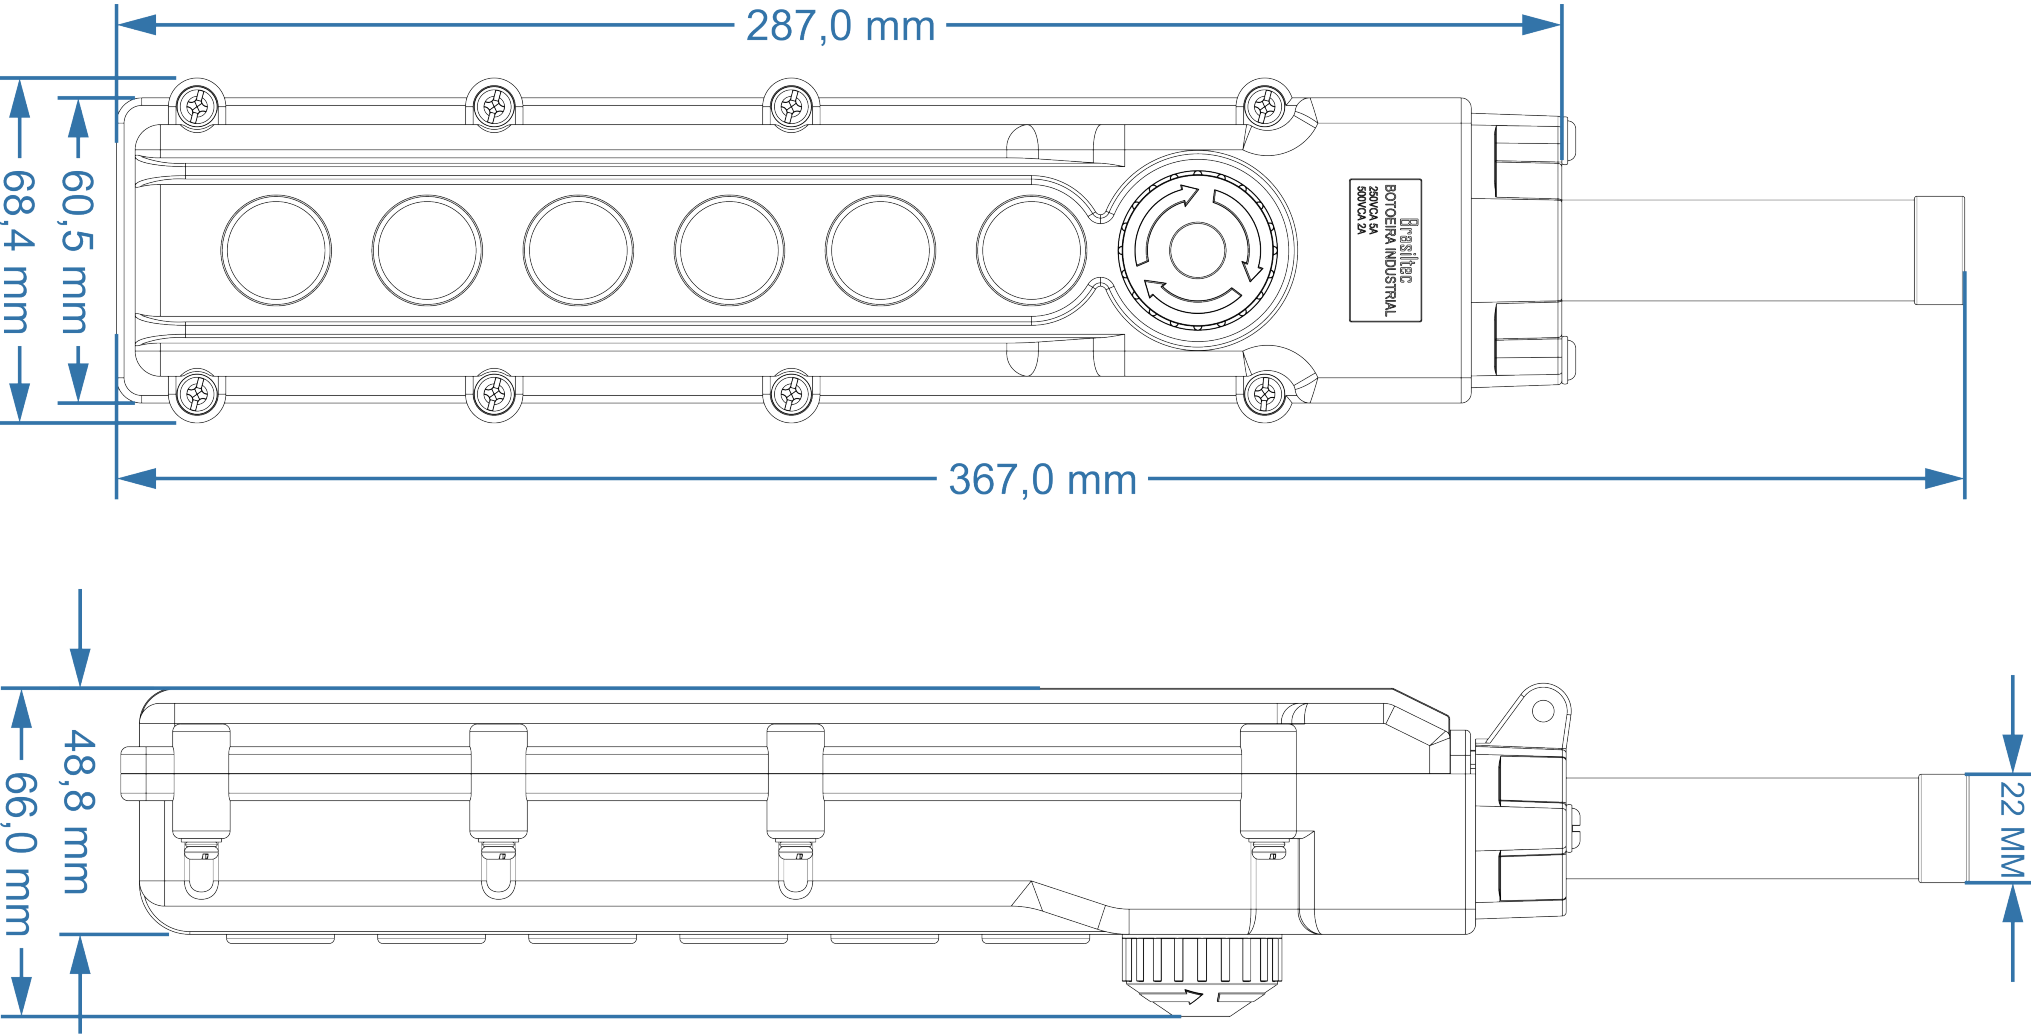

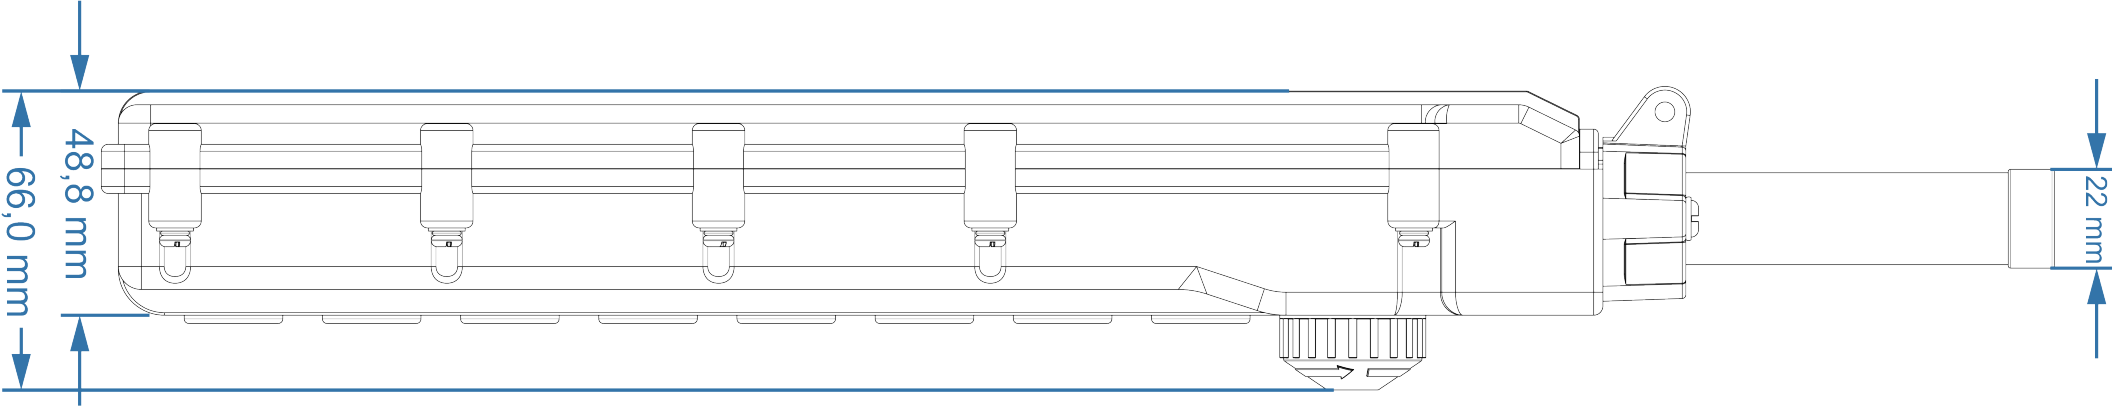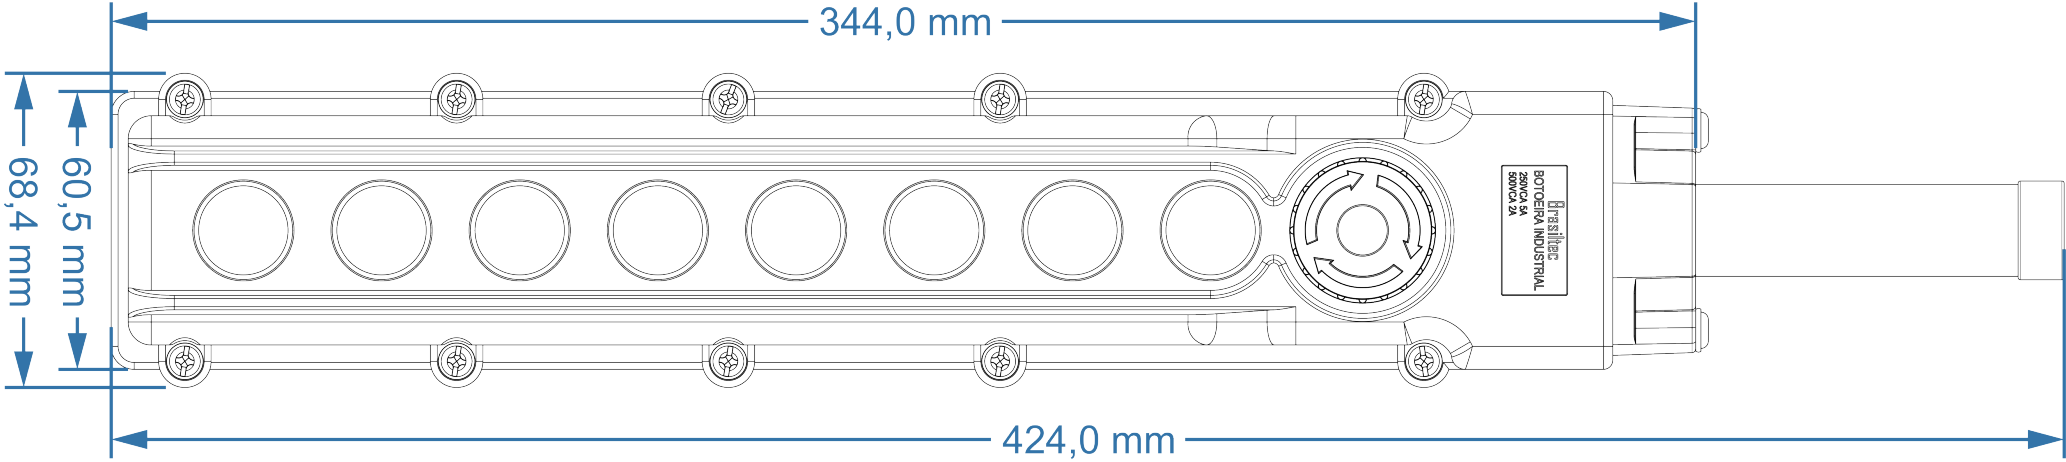

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.
Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

