



## Manual do Produto

[www.brasiltec.ind.br](http://www.brasiltec.ind.br)

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010




Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.


Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.


De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98


Características técnicas


|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tamanho da furação                              | 19mm                                                            |
| Tamanho da furação                              | Azul, Verde, Vermelho, Amarelo e Branco                         |
| Tensões alimentação led (Modelo com iluminação) | 24Vca/cc ou 220Vca (De acordo com modelo)                       |
| Material da carcaça                             | Latão revestido de cromo níquel                                 |
| Grau de proteção                                | IP67                                                            |
| Rosca de fixação                                | M19x1 (Acompanha porca para fixação)                            |
| Material do terminal de conexão                 | Latão                                                           |
| Contatos                                        | 1 reversível (NA-C-NF), exceto modelo código 748101 que tem 1NA |
| Corrente dos contatos                           | 3A (48Vcc), 3A (250Vca)                                         |
| Temperatura de trabalho                         | -20° até 55°C                                                   |
| Terminal                                        | Faston 2,8x0,5 ou solda (250°C máximo por 3 segundos)           |
| Vida Mecânica                                   | 800 x 10 <sup>3</sup> operações min.                            |

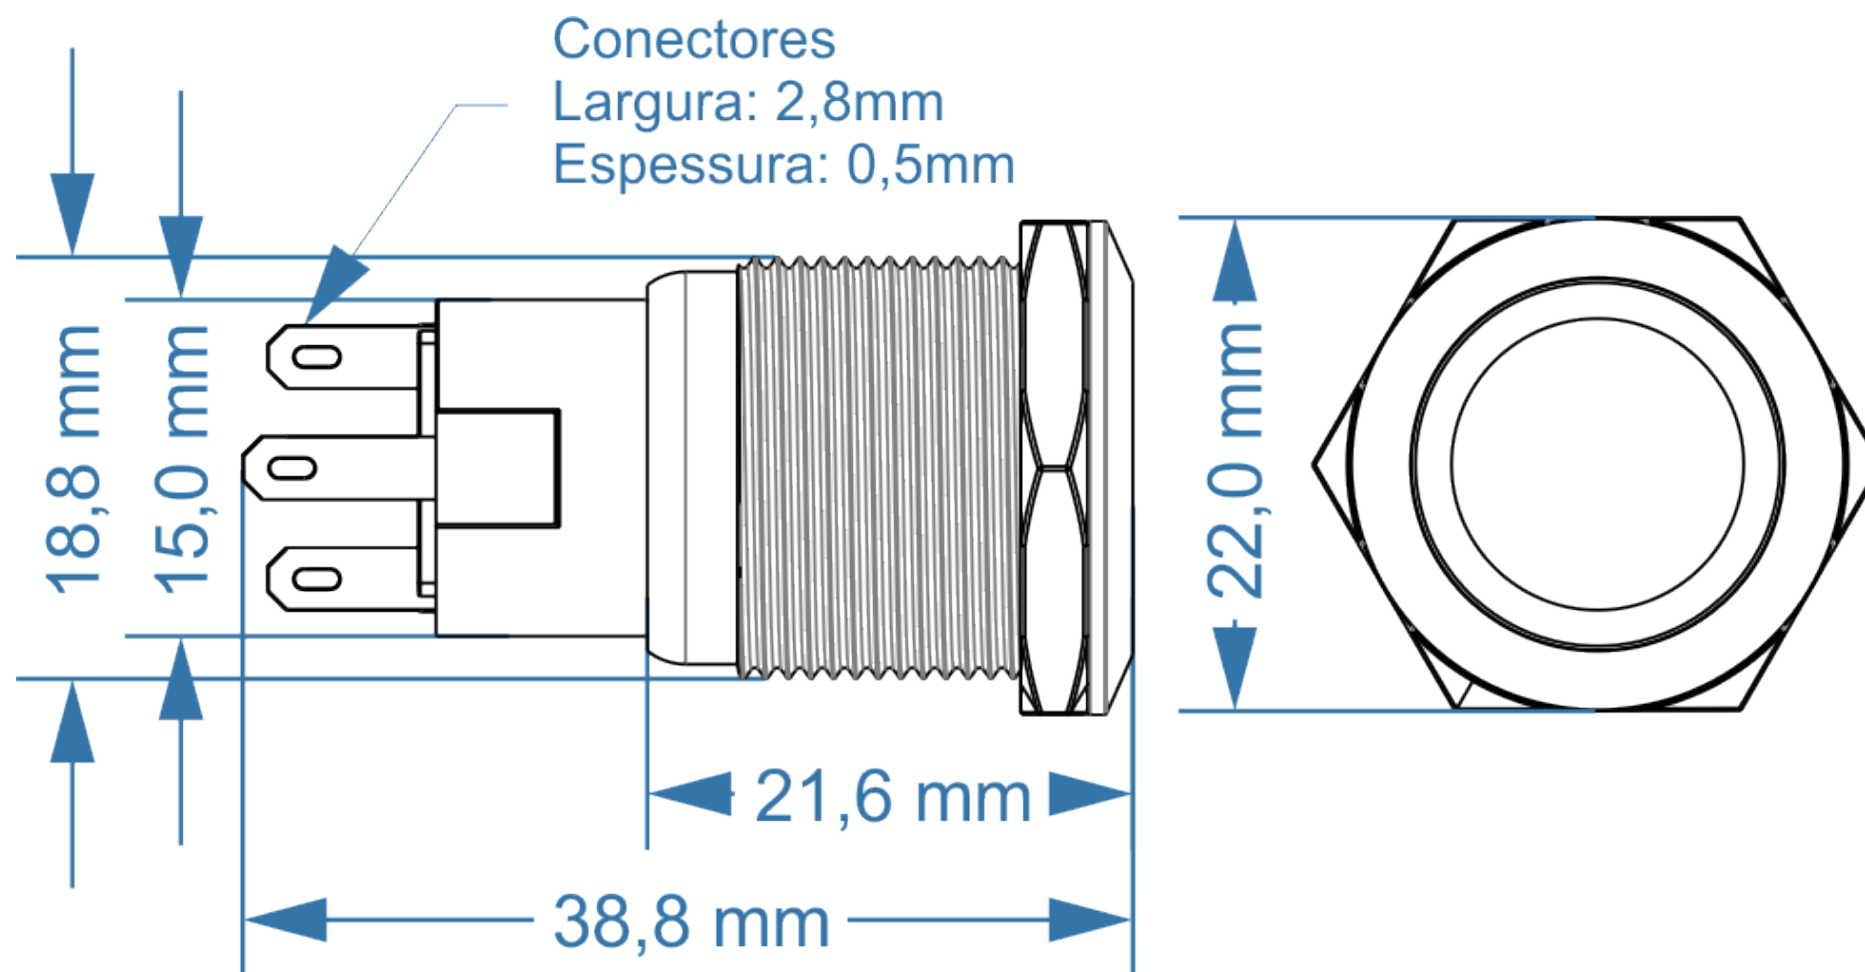

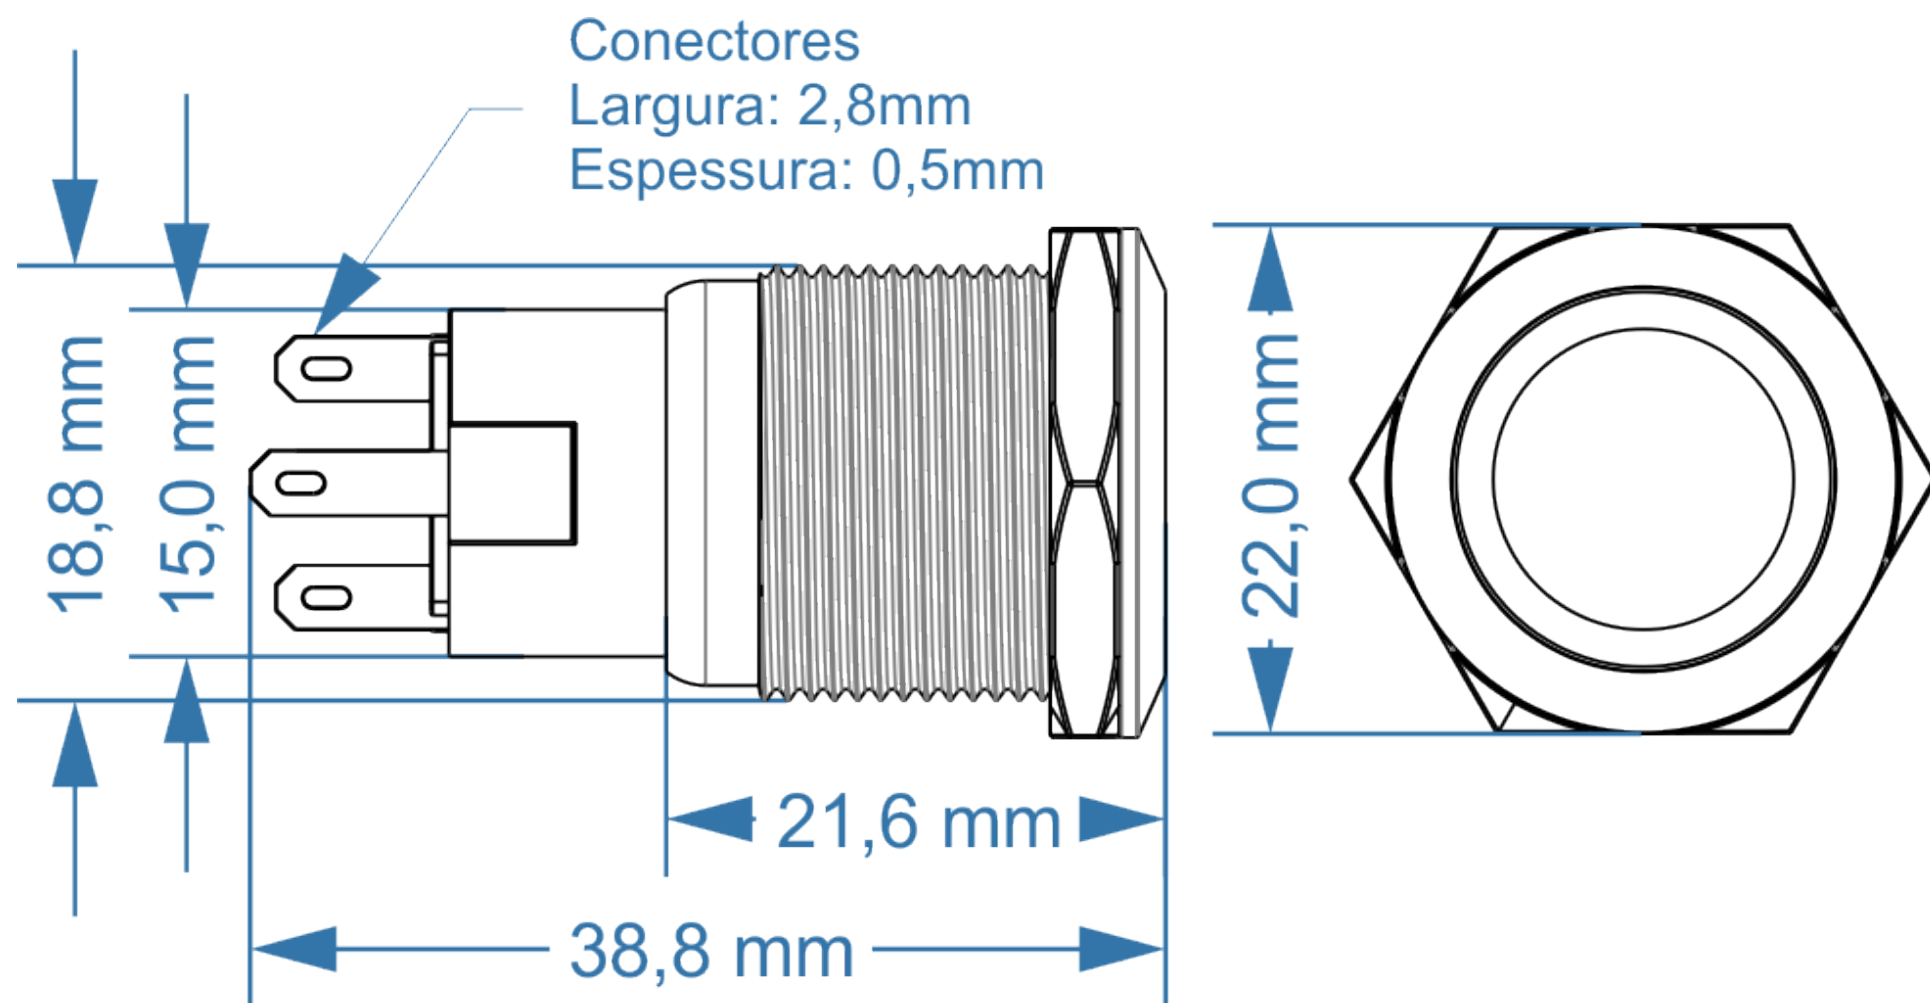

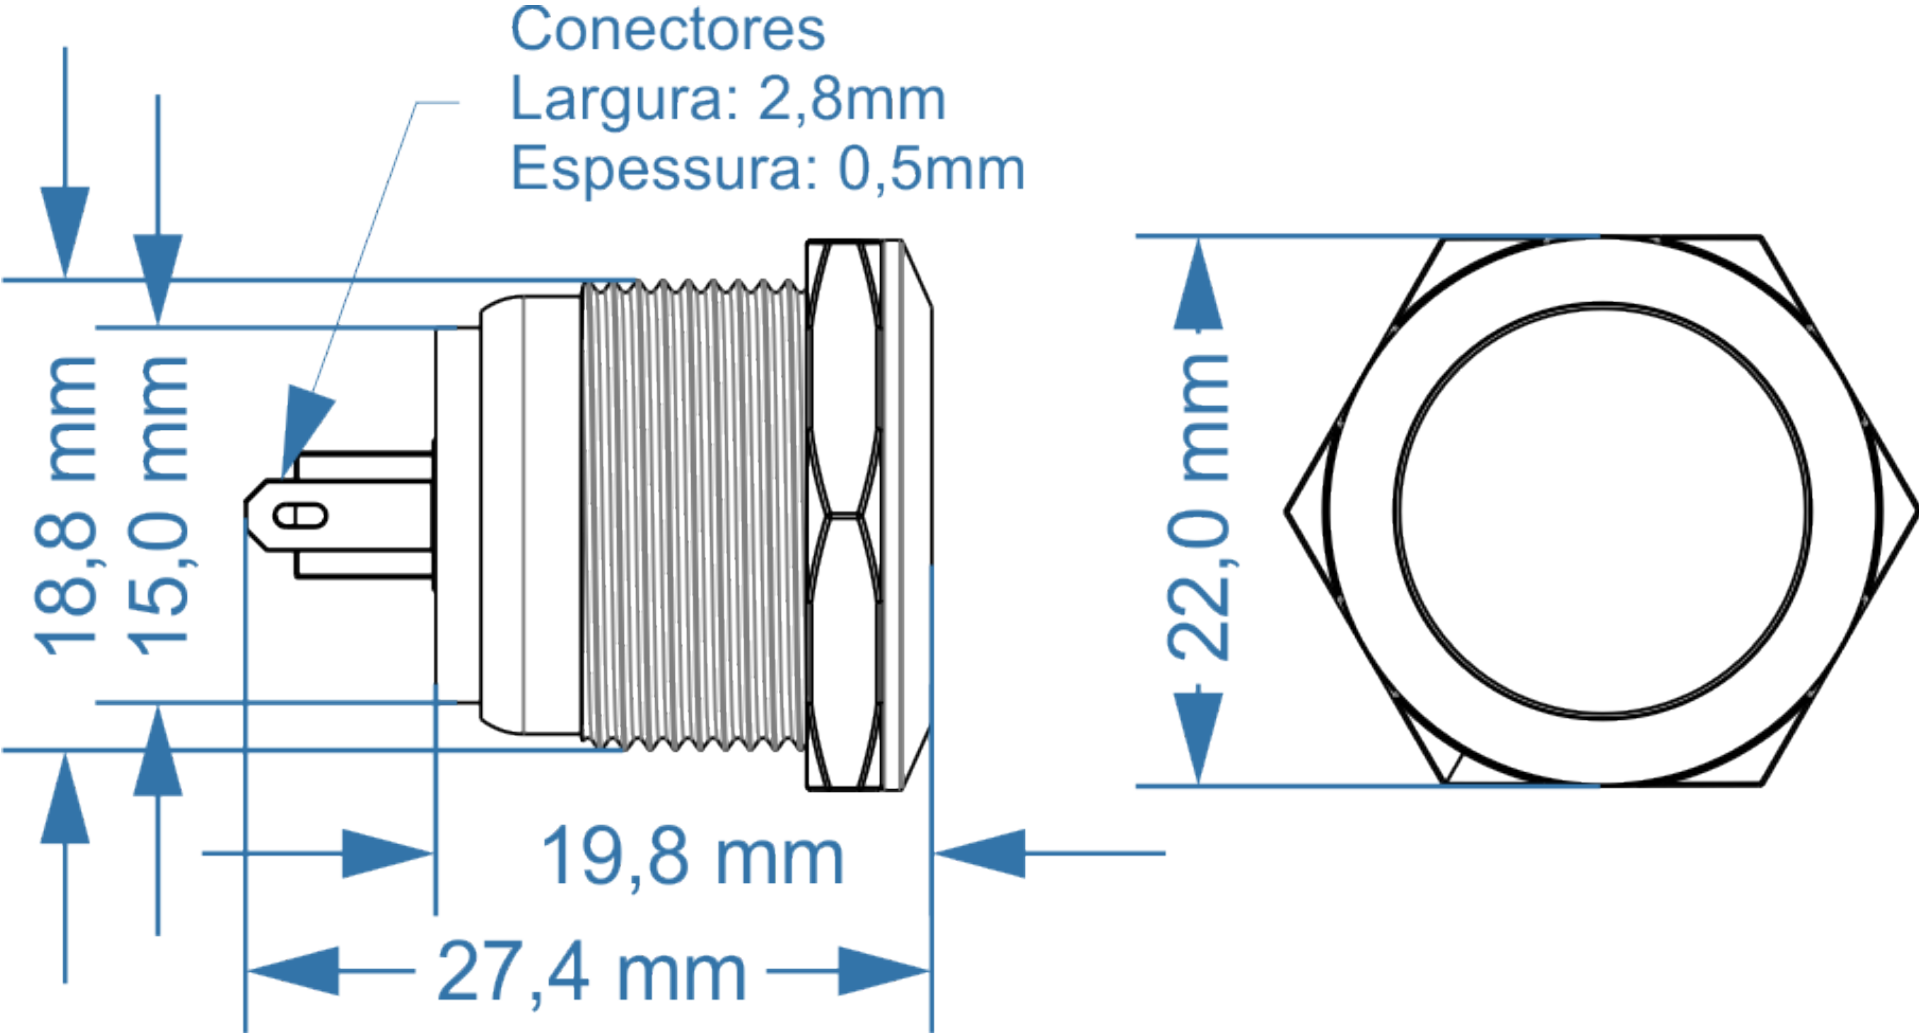

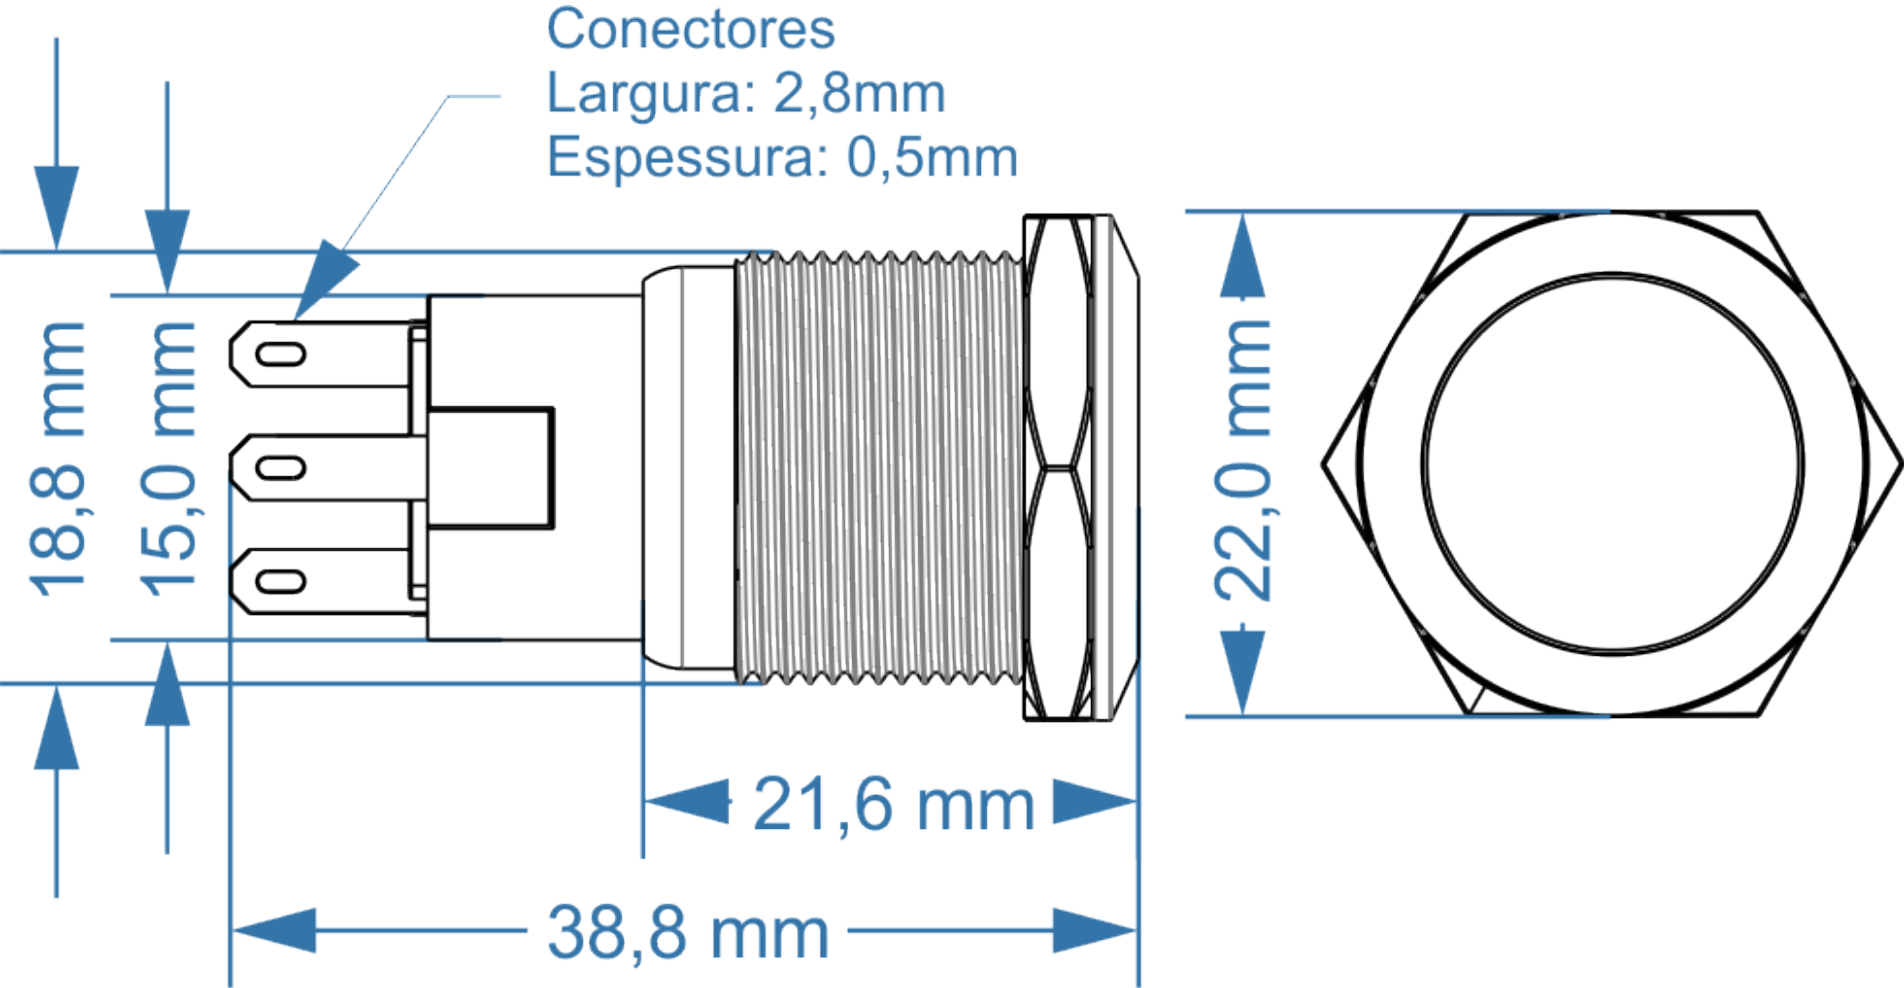

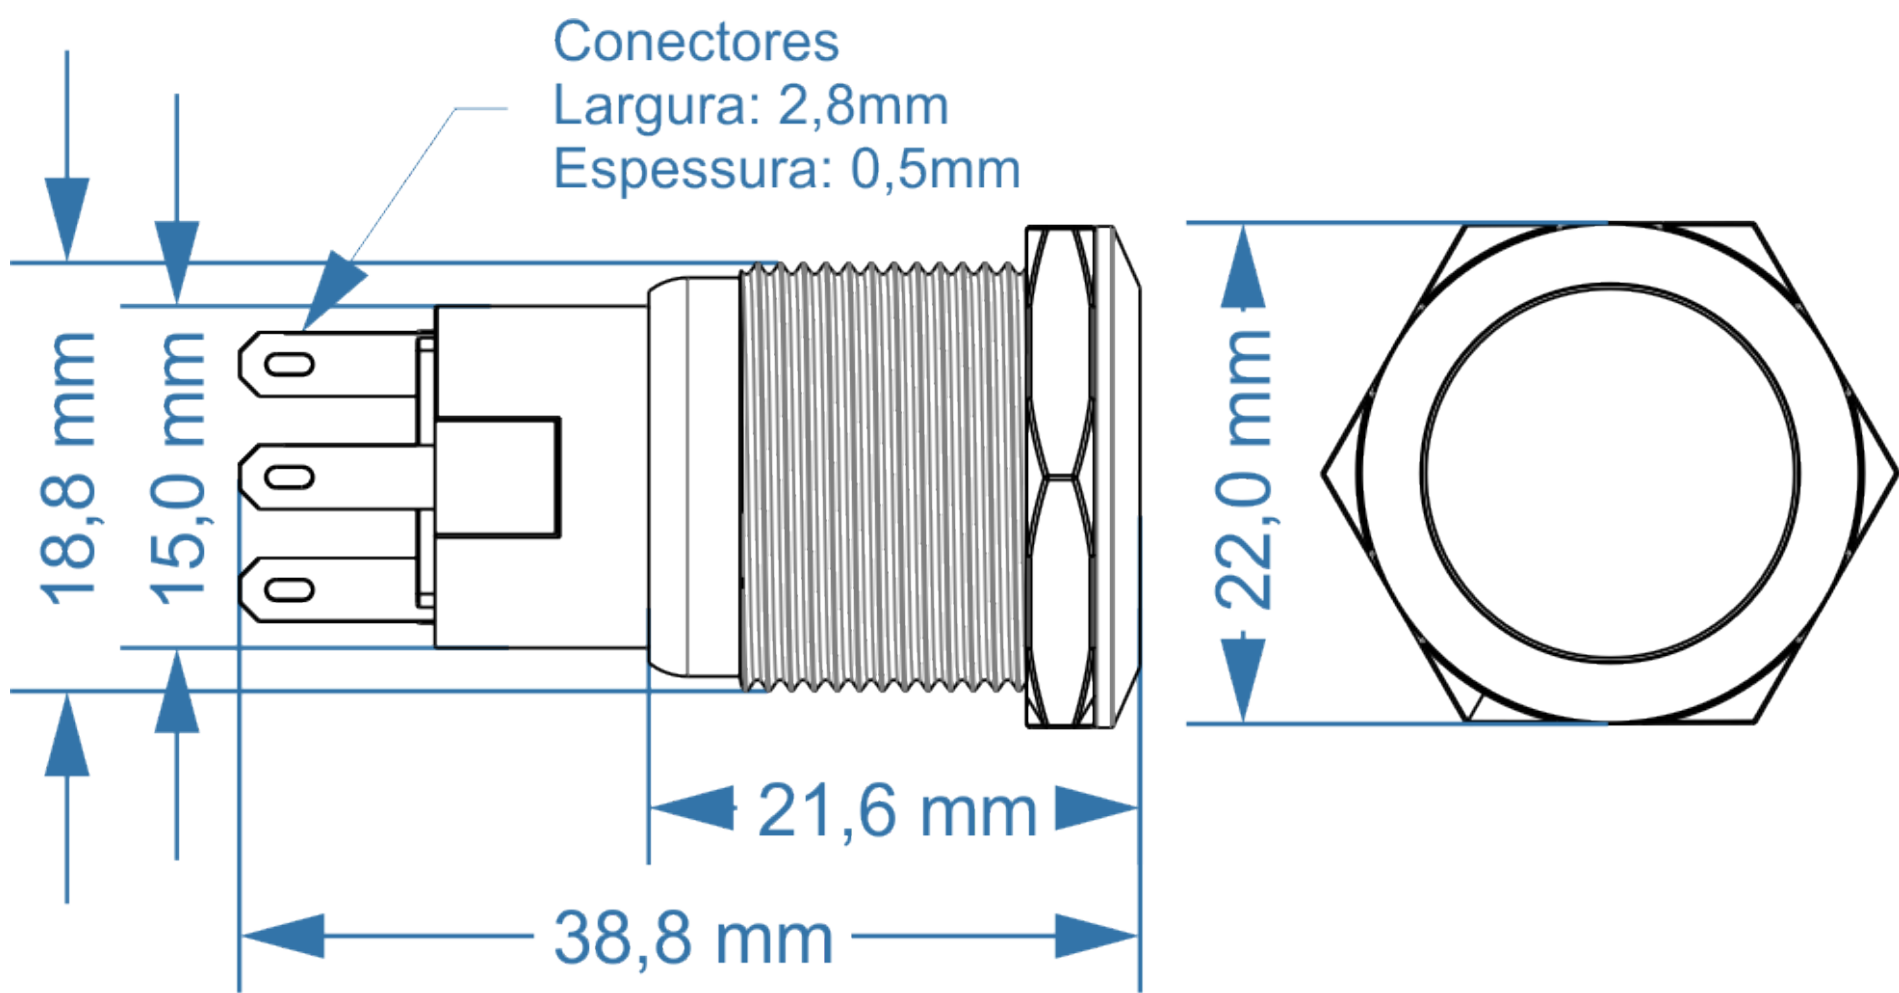



O escopo de soluções da Brasiltec não se limita  
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.  
Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

